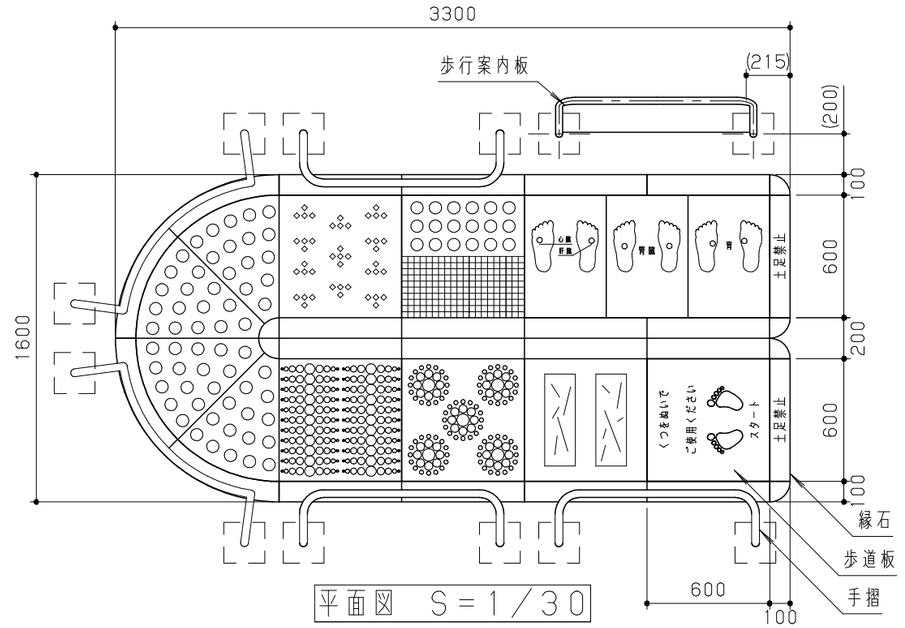

平面図　S＝1／30

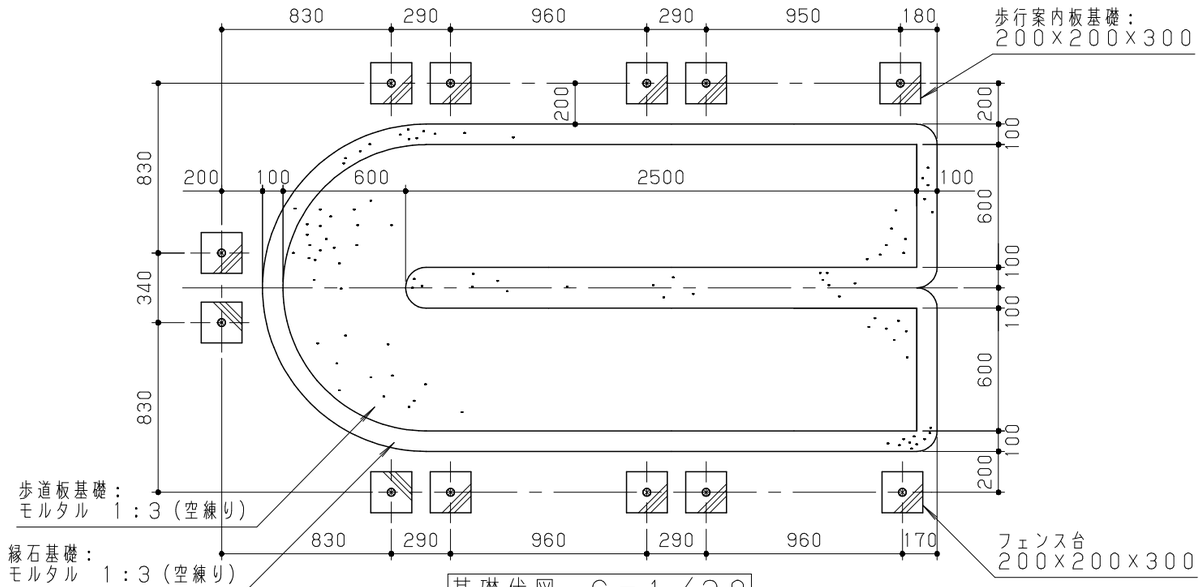

基礎伏図　S＝1／30

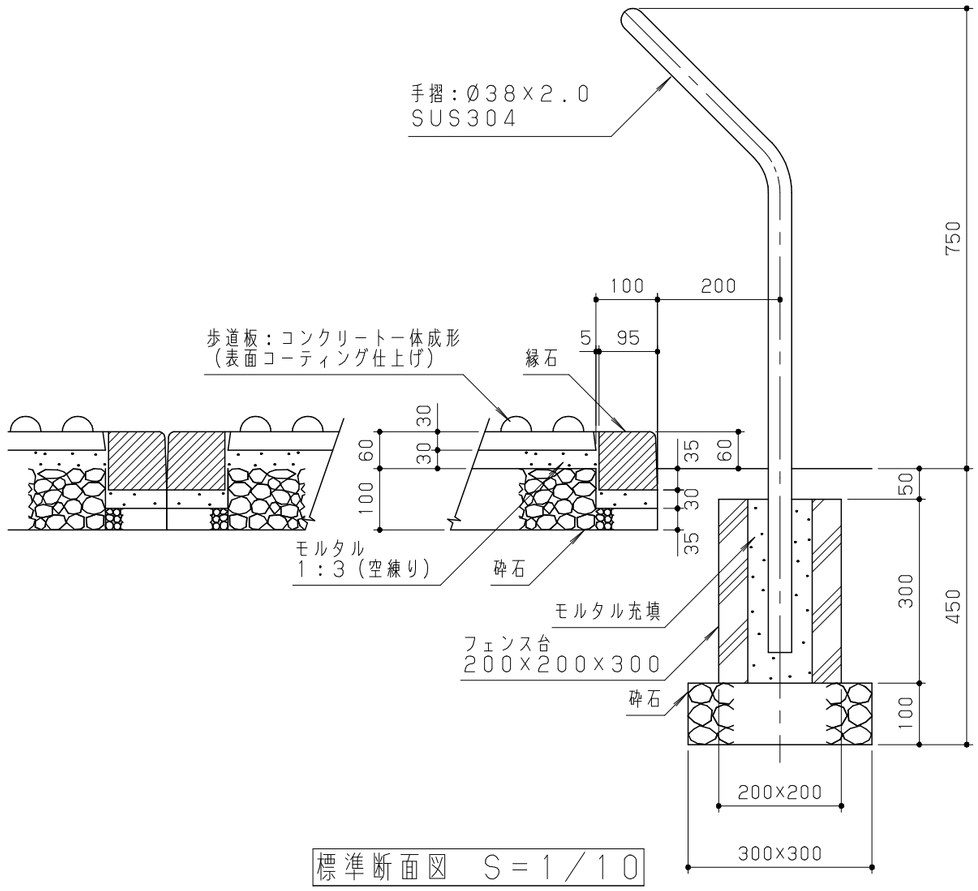

標準断面図　S＝1／10

歩道板は、コンクリート一体成型品とする。
表面は、セラミックカラーコーティングの上に、耐水性クリアーコーティングとする。
縁石は、見えかかり部のみショットブラスト処理とする。
手摺は、ステンレスとし、見えかかり部のみHL仕上げとする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。

改訂事項		
手すり・サイン位置変更／手すり形状変更（コーナー部分）	20.04.24	本間
サイン変更	15.03.23	小川

検図	設計	製図	単位	尺度	名称	健康快道	分類	H-STD03
岩満	酒井	酒井	mm	図示	型番	モデルB2	図面番号	KKMODELB2-301D
番号	1／1		備考				年月日	2004.12.28

株式会社 中村製作所
NAKAMURA MFG. CORPORATION

JOB　STD：2841-2　DWG SIZE　A3