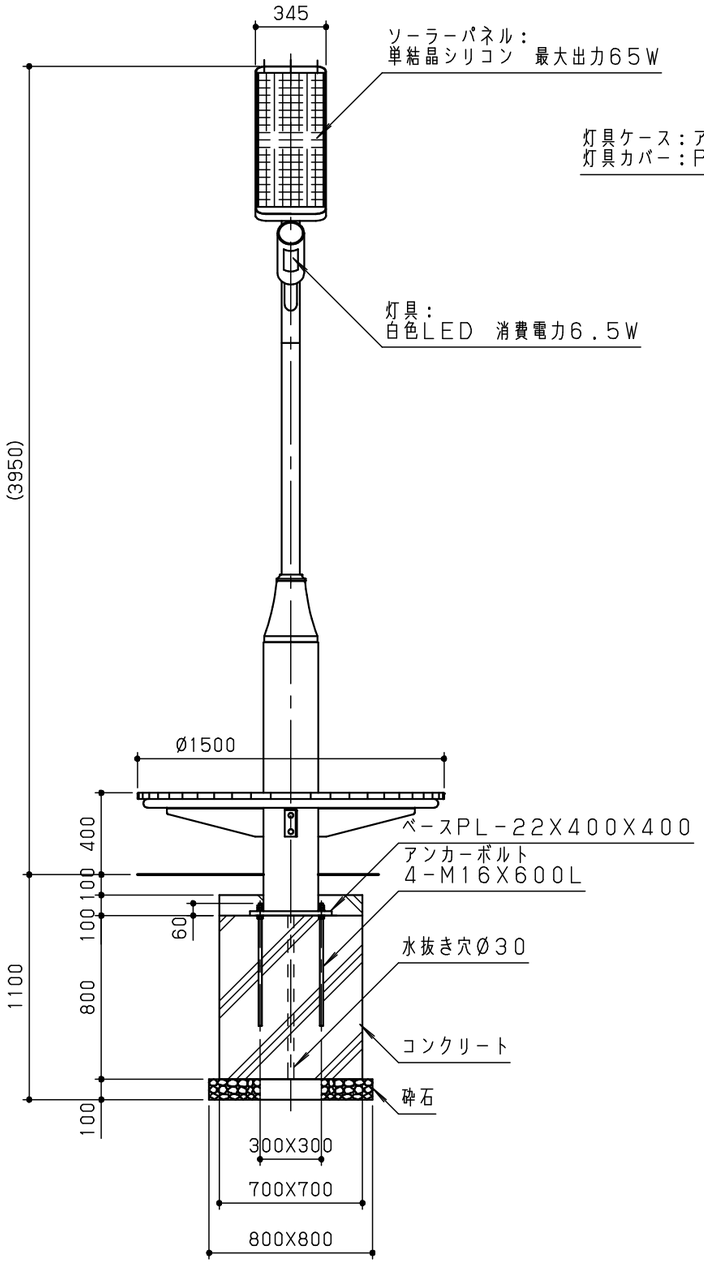

正面図　S＝1／30

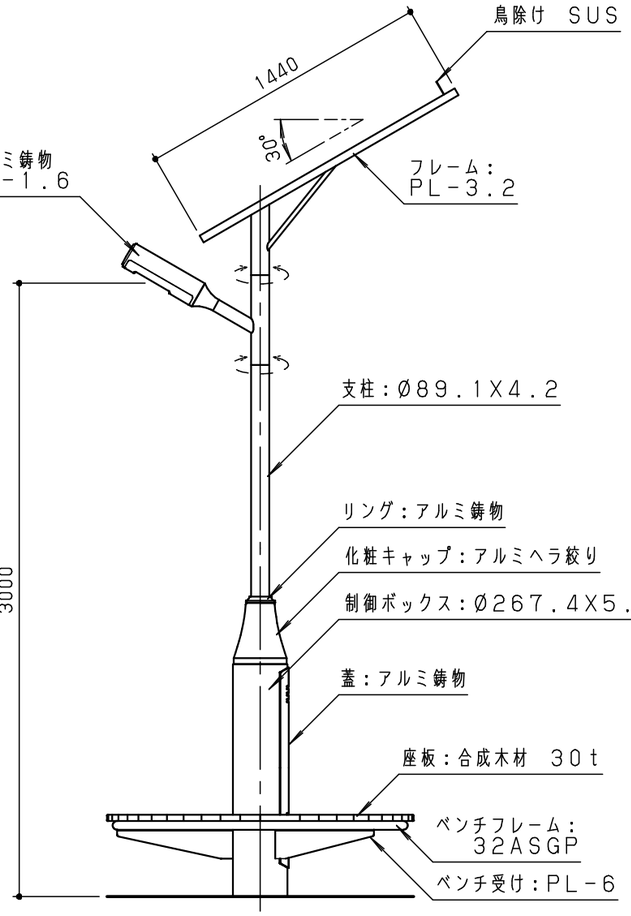

側面図　S＝1／30

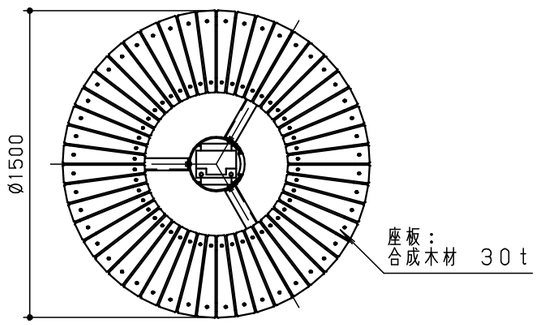

ベンチ部平面図　S＝1／30

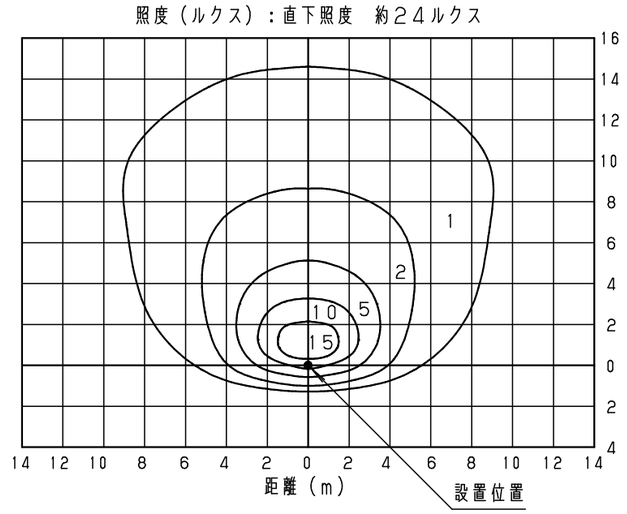

水平面照度分布図　S＝1／300

ソーラーパネル	：単結晶シリコン　最大出力65W
バッテリー	：ディープサイクルバッテリー　12V42Ah　X　2台
コントローラー	：システム電圧12V　入力電流10A　夜間タイマー機能
インバーター	：DC12V-AC100V　定格出力280W（非常時用）
光源	：白色LED　消費電力6.5W
直下照度	：約24ルクス
点灯時間	：日没～日出（14時間）
無日照保証期間	：7日間

※多雪地域では、点灯時間の調整が必要な場合があります。

木材は、木粉入り再生プラスチック（ポリプロピレン系、色：サンディーブラウン）とし、「再生有機系建材認定基準」適合品とする。
鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ウレタン樹脂塗料塗装（ブラウン）仕上げとする。
アルミ合金鋳物は、AC3Aとし、ウレタン樹脂塗料塗装（ブラウン）仕上げとする。
アルミヘラ絞りは、ウレタン樹脂塗料塗装（ブラウン）仕上げとする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。

改訂事項		
フレーム仕様変更（FB-3→PL-3.2）	23.02.13	本間
鳥除け：丸棒表記削除	2020.08.26	中島

検図	設計	製図	単位	尺度	名称	ソーラー照明灯	分類	E-STD05
小川		高橋	mm		型番	NSL-101B	図面番号	NSL101B-301G
番号			備考				年月日	2012.09.20

株式会社 中村製作所
NAKAMURA MFG. CORPORATION

JOB	STD（N1202）	DWG SIZE	A3