



平面図 S = 1 / 20

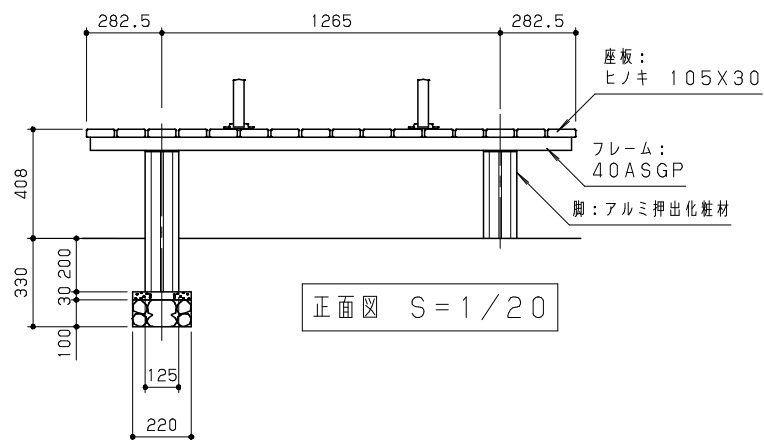

正面図 S = 1 / 20

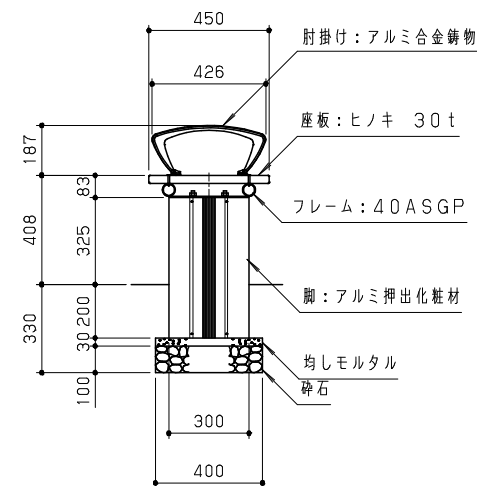

断面図 S = 1 / 20

木材は、低毒性木材防腐剤加圧注入処理とする。
木材は、ヒノキ（一等材）とし、カンナ・ペーパーがけの上、木材保護着色塗料（メイプル）塗装仕上げとする。
木材角面は、全てR面取りとする。
銅材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装（ダークグレー）仕上げとする。
アルミ押出化粧材は、アルマイト（シャンパンシルバー）仕上げとする。
アルミ合金鋳物は、AC3Aとし、ウレタン樹脂塗料塗装（ダークグレー）仕上げとする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。

改訂事項				検図	設計	製図	単位	尺度	名称	ユニットベンチ（ヒノキ）	分類	A-STD06				株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
仕様変更／型番変更	25.04.01	小川	岩満	幡野	幡野	mm	図示	型番	MB-C18K+2KFA	図面番号	MBC18K2KFA-301B								
塗装仕様変更	17.05.01	小島	番号	1 / 1	備考	埋込式					年月日	2013.06.10	JOB	STD+OPT	DWG SIZE	A3			