




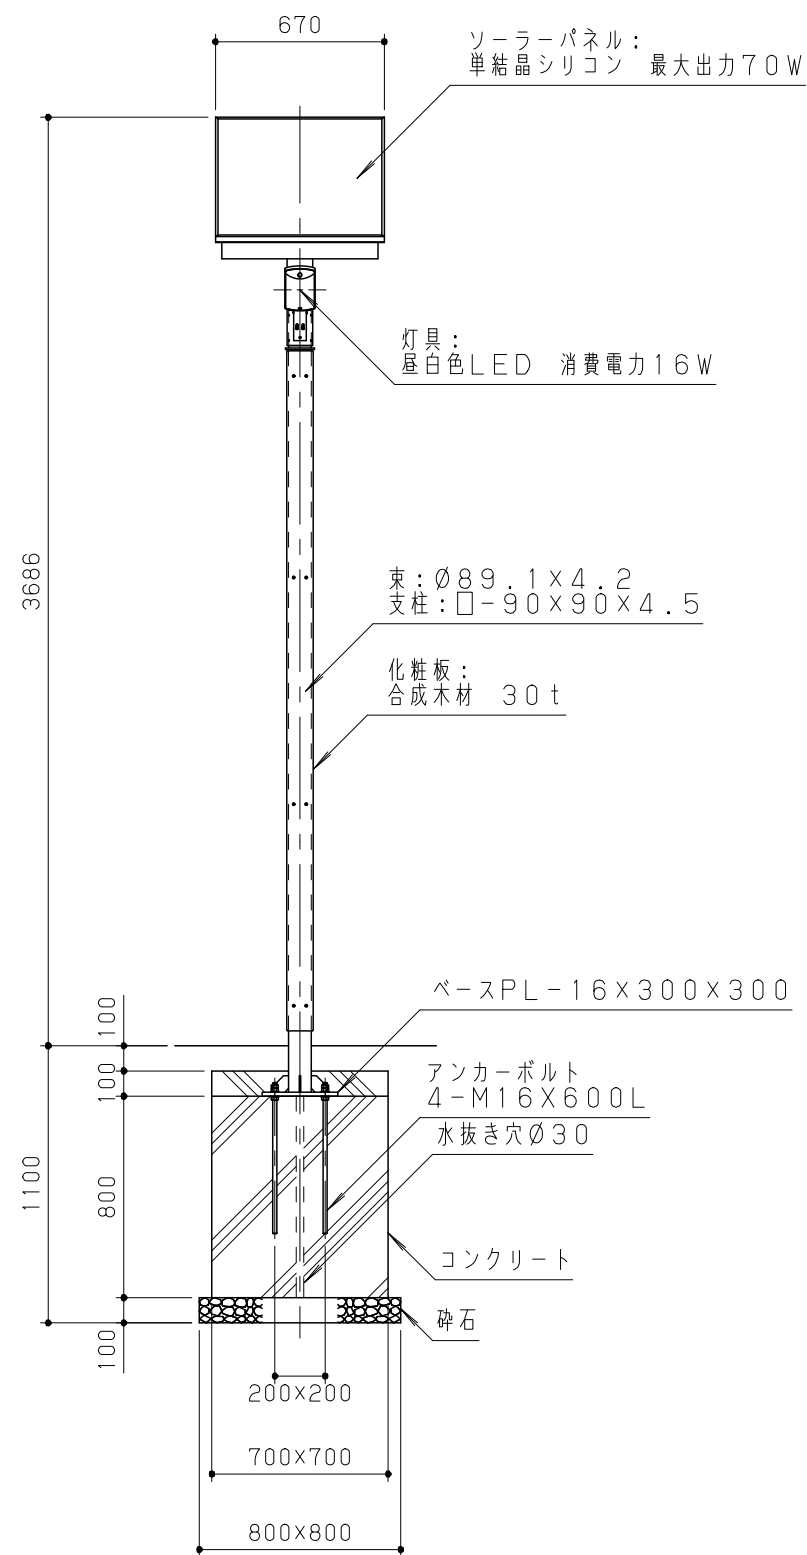


立面図 S = 1 / 30

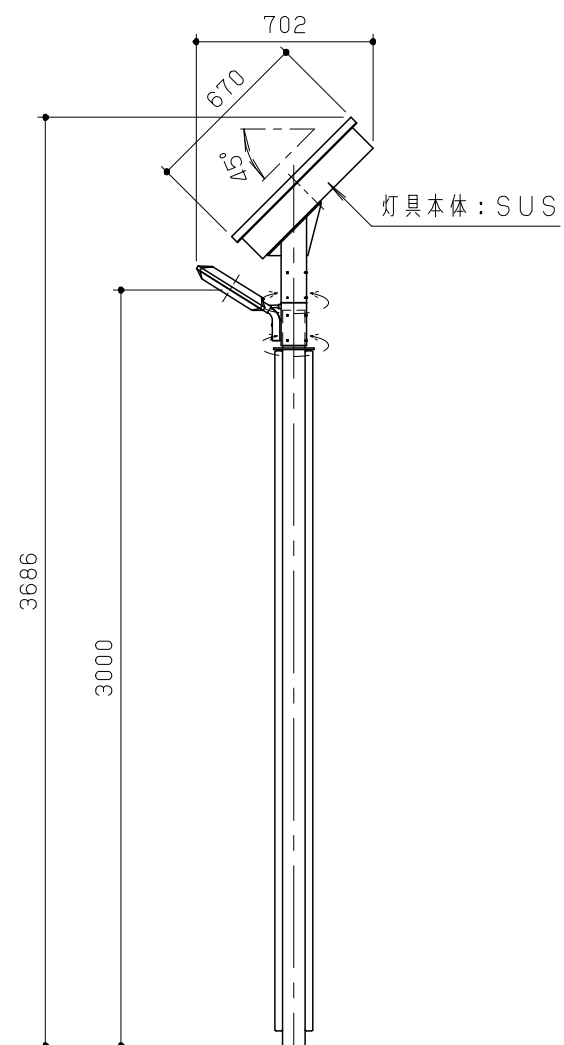

側面図 S = 1 / 30

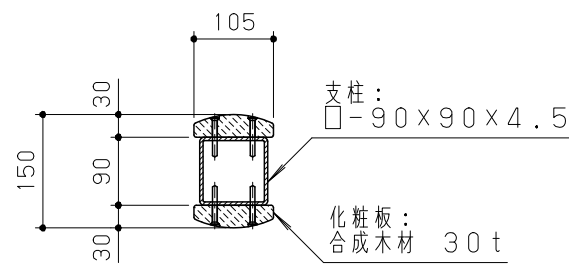

柱断面図 S = 1 / 10

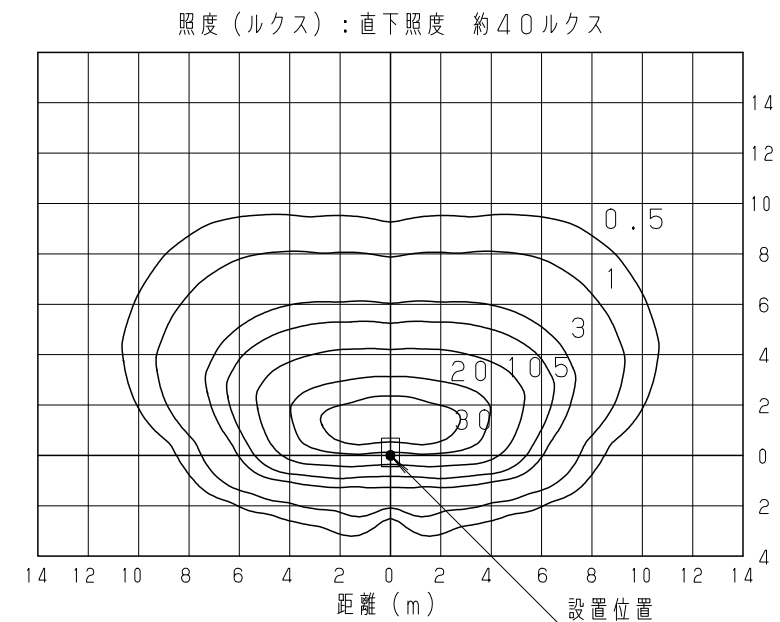

水平面照度分布図 S = 1 / 300

ソーラーパネル	：単結晶シリコン 最大出力70W
バッテリー	：リチウムイオンバッテリー 12V45Ah
光源	：昼白色LED 消費電力16W
直下照度	：約40ルクス
光束	：1510ルーメン
点灯時間	：日没～日出（約14時間）
無日照保証期間	：7日間

※多雪地域では、点灯時間の調整が必要な場合があります。

灯具本体は、ステンレスとし、マットシルバー色塗装仕上げとする。
合成木材は、木粉入り再生プラスチック（ポリプロピレン系 色：サンディーブラウン）とし、「再生有機系建材認定基準」適合品とする。
鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装（パールグレー）仕上げとする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	ソーラー照明灯	分類	ER-STD05	株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			岩満	本間	本間	mm	図示	型番	NSL-D01	図面番号	NSLD01-3010				
			番号			備考				年月日	2019.05.23	JOB	STD	DWG SIZE	A3