
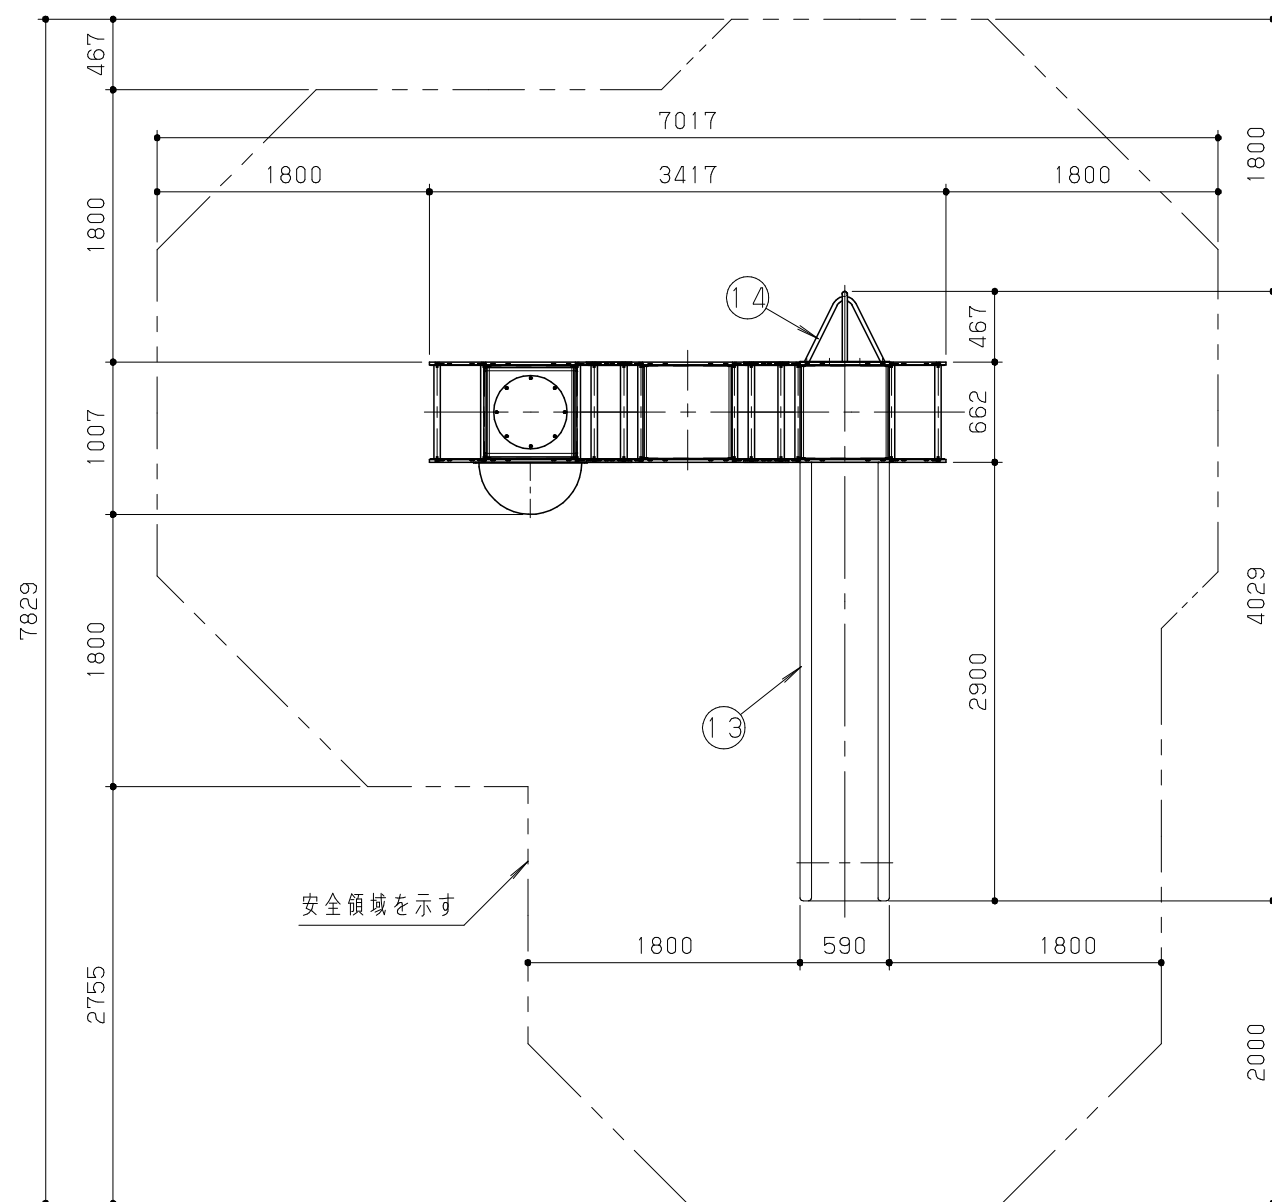



平面図	$S = 1/50$
-----	------------

N o	名 称	数 量	仕 様
1	メインフレーム	4	PL-3.2/Ø42.7×2.3
2	ベースボックス・アンカーベース	2	PL-3.2
3	ハニカムパネル・レイン	1	ポリエチレン板19t
4	ハニカムパネル・スリット	1	ポリエチレン板19t
5	ハニカムパネル・クリア	1	ポリエチレン板19t/ポリカ5t
6	ハニカムパネル・ドーム	1	ポリエチレン板19t/ポリカ回転成型
7	ハニカムパネル・ショップ	1	ポリエチレン板19t
8	ハニカムパネル・にじいろ	1	ポリエチレン板19t/アクリル3t
9	ルーフパネル・丸窓	1	PL-2.3/ポリカ5t
10	ルーフパネル・スルー	2	PL-2.3/ポリエチレン板19t
11	はちの巣ステップ	1	PL-2.3/ポリエチレン板19t
12	ステップ	4	PL-3.2/ポリエチレン板25t
13	スライダー1500	1	回転成型品
14	ファイアーボール1500	1	Ø34×3.2


鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げとする。
 主要プラスチック部品は、ポリエチレン回転成型品およびポリエチレン板とする。
 プラスチックの部品の外形寸法は、設計値と異なる場合があります。
 本製品は、遊具の安全に関する規準JPFASPS:2024適合製品とする。
 本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
 本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
 本製品は、(株)中村製作所製品同等品以上とする。
 本遊具の対象年齢は、3～6才とする。(幼児は保護者監督のもとで遊ばせること)
 安全領域内には、障害物等がないものとし、
 落下高さに見合った衝撃吸収性能を有する素材を敷設すること。

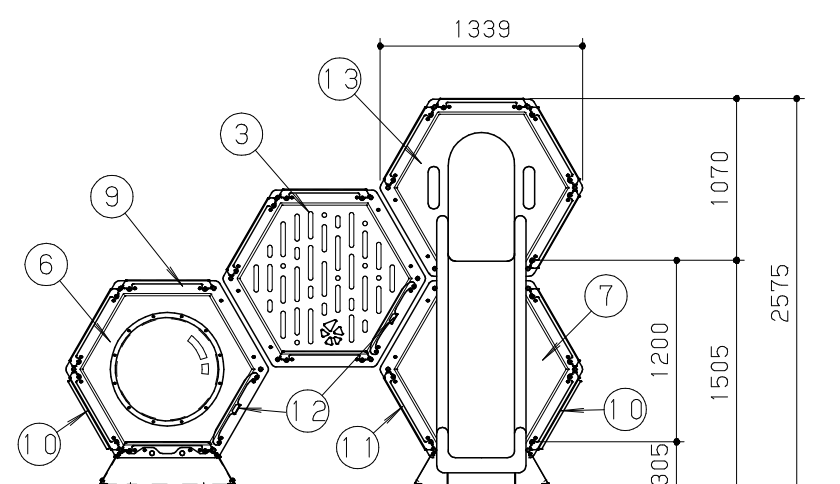


A 視

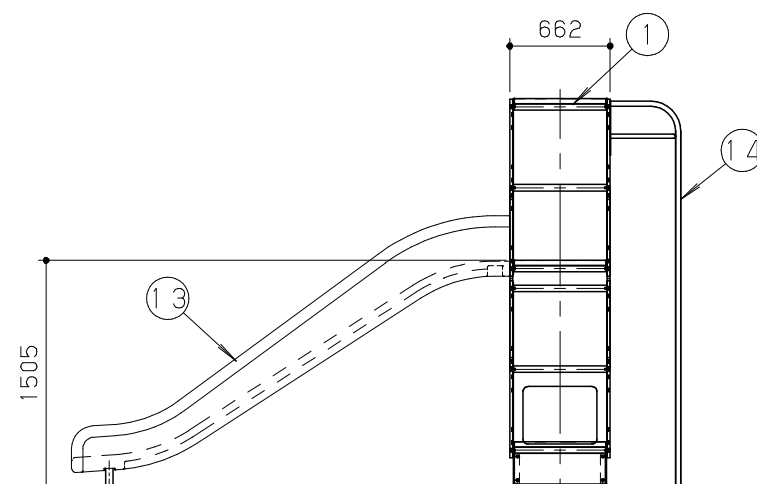

B 視

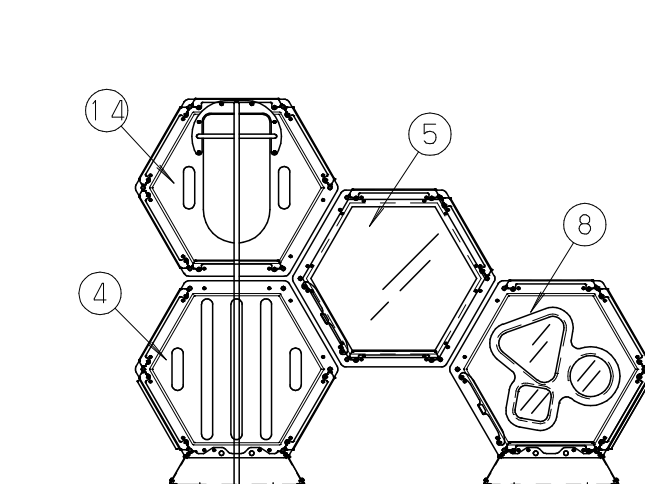


C 視

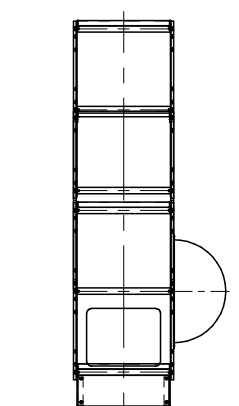


D 視

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	ハニカムベース	分類	F-STD18		株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			本間	岩満	岩満	mm	図示	型番	HB-031	図面番号	HB031-3010					
			番号	1 / 1		備考				年月日	2025.05.14		JOB	STD	DWG SIZE	A3

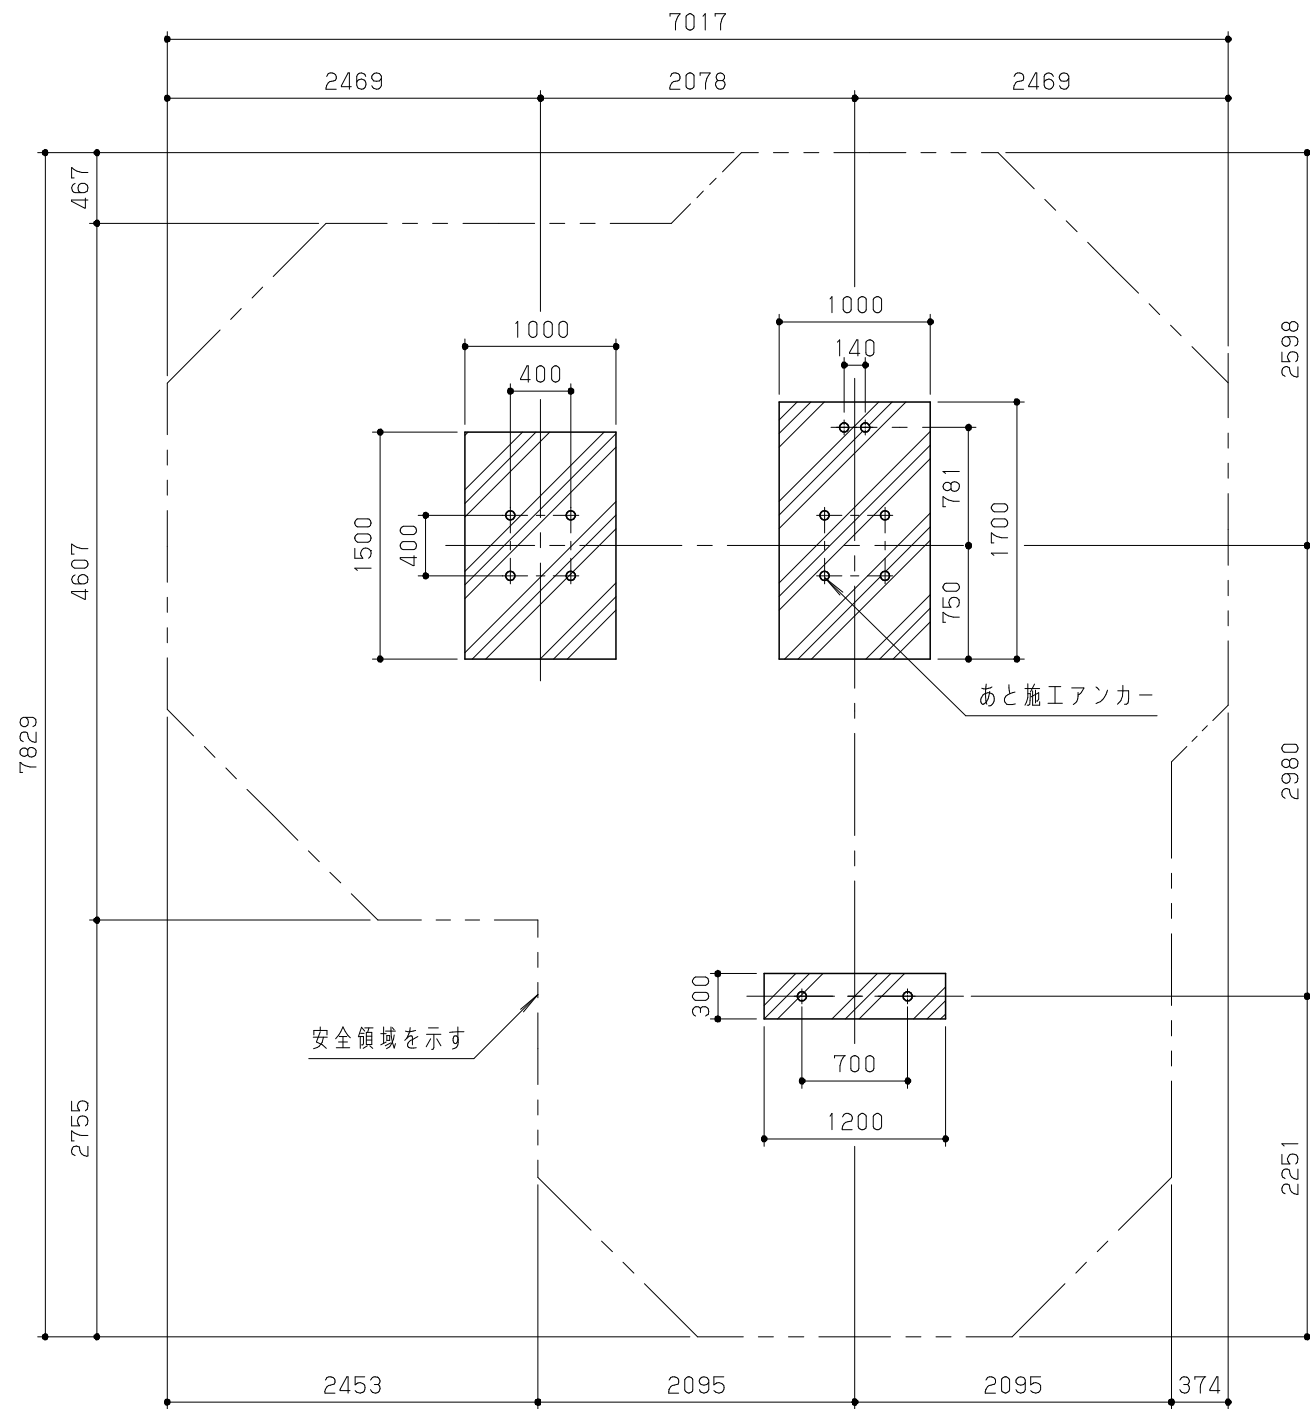

基礎伏図 S = 1 / 50

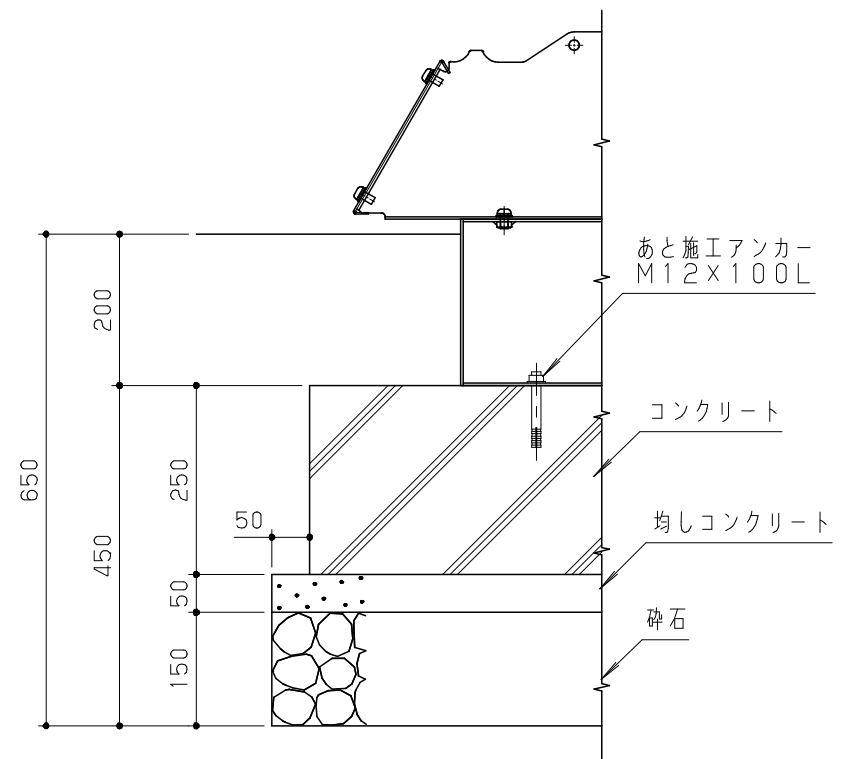

基礎断面図 S = 1 / 10

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	ハニカムベース	分類	F-STD18	株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION		
			本間	岩満	岩満	mm	図示	型番	HB-031	図面番号	HB031-3020			
			番号	1 / 1	備考					年月日	2025.05.14	JOB	STD	DWG SIZE A3