


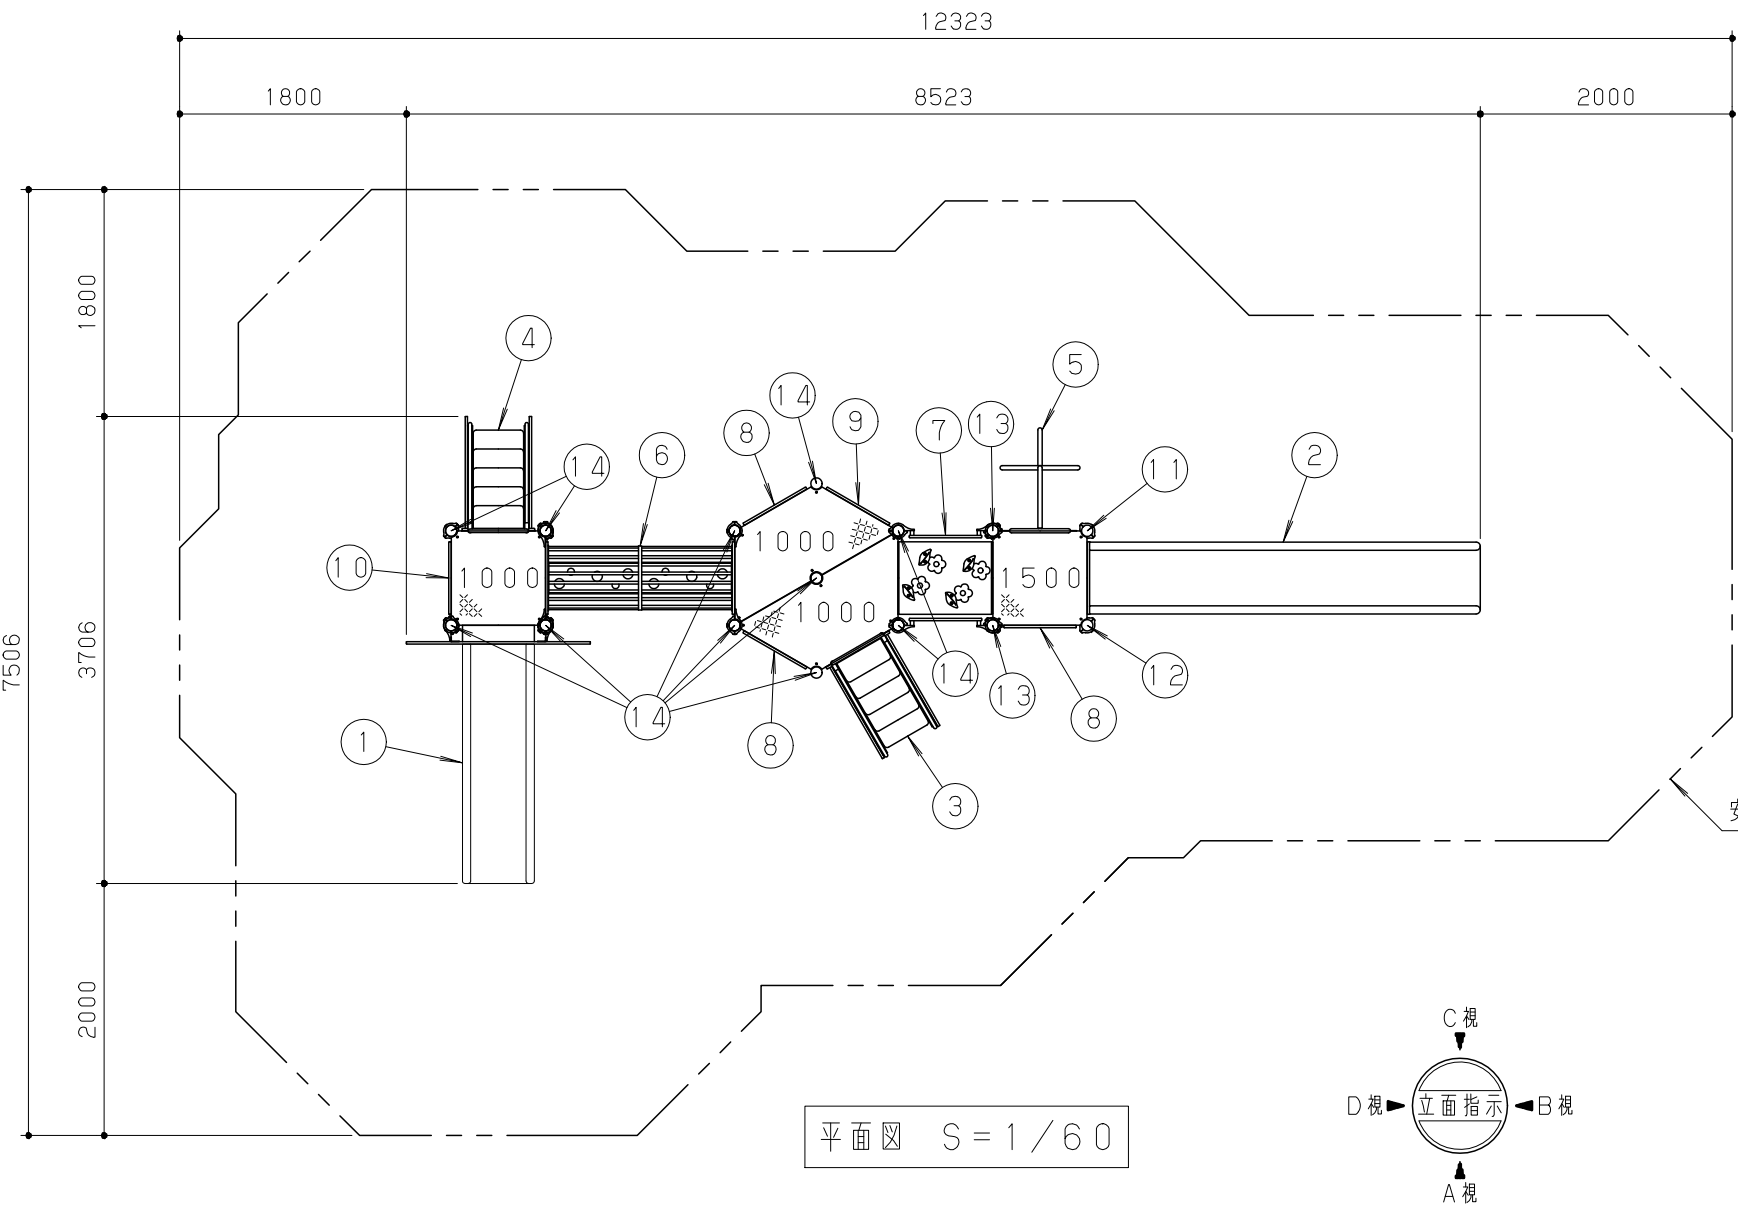


No	名 称	仕 様	数 量
1	ぞうさんスライダーS1000	ポリエチレン回転成型品／ポリエチレン板 19t	1
2	キリンスライダーW1500	ポリエチレン回転成型品／ポリエチレン板 19t	1
3	階段1000	ポリエチレン板 19t／25t／スチール	1
4	こりすの階段1000	ポリエチレン板 19t／25t／スチール	1
5	プロペラポール1500	Ø34×3.2	1
6	トンネル1500	ポリエチレン板19t／Ø21.7×2.8／Ø42.7×3.5	1
7	ブリッジ	ポリエチレン板 19t／Ø42.7×3.5	1
8	フェンスパネル	ポリエチレン板 19t	3
9	ちょうちょパネルD	ポリエチレン板 19t	1
10	ライオン窓パネル	ポリエチレン板 19t	1
11	4200ポストC	アルミ押出材 Ø89.1×3	1
12	3600ポストC	アルミ押出材 Ø89.1×3	1
13	3100ポストC	アルミ押出材 Ø89.1×3	2
14	2600ポストC	アルミ押出材 Ø89.1×3	11
－	四角デッキ	稿銅板 2.3t	2
－	台形デッキ	稿銅板 2.3t	2


鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。（ポストを除く）
ポストは、アルミ押出材としポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。
プラスチックの部品は、ポリエチレン回転成型品およびポリエチレン板とする。
プラスチックの部品の外形寸法は、設計値と異なる場合があります。

本製品は、遊具の安全に関する標準JPFA-SP-S：2024適合製品とする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。
本遊具の対象年齢は、3～6才とする。（幼児は保護者監督のもとで遊ばせること）
安全領域内には、障害物等がないものとし、落下高さに見合った
衝撃吸収性能を有する素材を敷設すること。


改 訂 事 項			検図	設計	製図	単位	尺度	名 称	トットビルダー	分 類	F-STD07	 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			岩満	本間	酒井麻	mm	図示	型 番	TB-033	図面番号	TB033-3010				
			番号	1 / 3	備考	**				年 月 日	2025.09.19	JOB	STD	DWG SIZE	A3

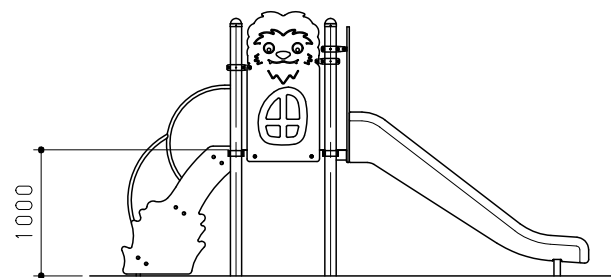


D 視立面図 S = 1 / 60

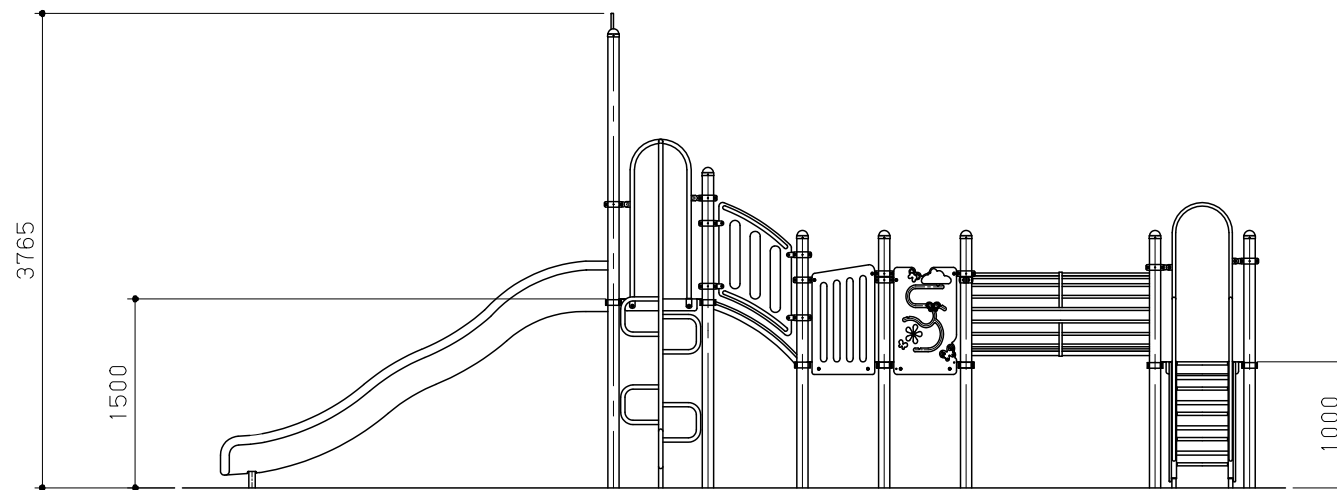

C 視立面図 S = 1 / 60


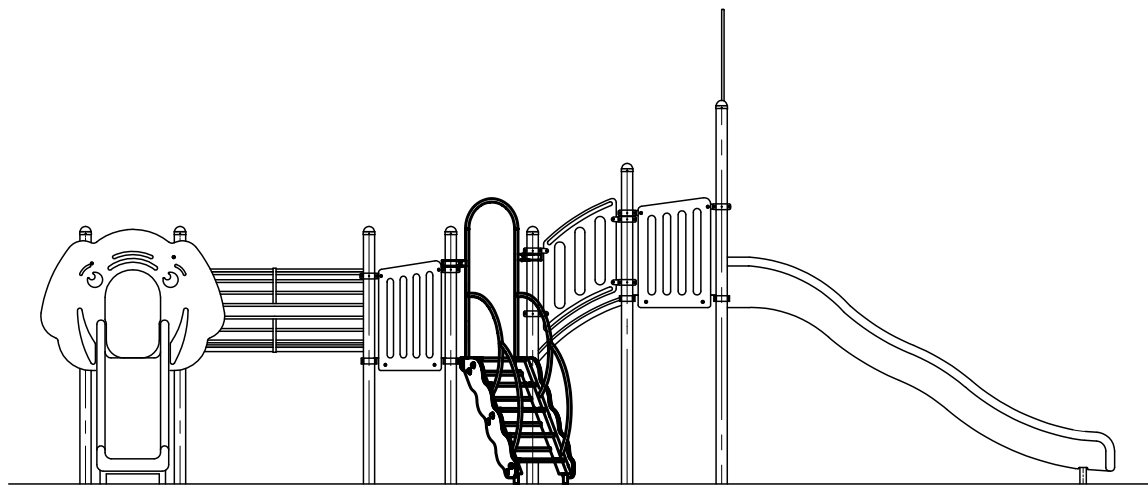


A 視立面図 S = 1 / 60

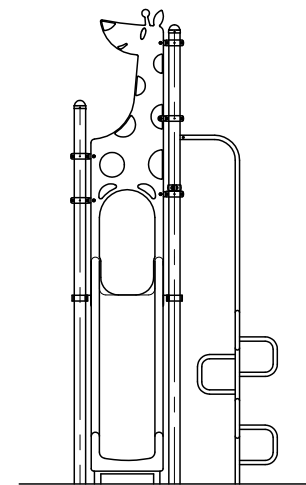

B 視立面図 S = 1 / 60

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	トットビルダー	分類	F-STD07	株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION		
			岩満	本間	酒井麻	mm	図示	型番	TB-033	図面番号	TB033-3020			
			番号	2/3	備考	**				年月日	2025.09.19	JOB	STD	DWG SIZEA3

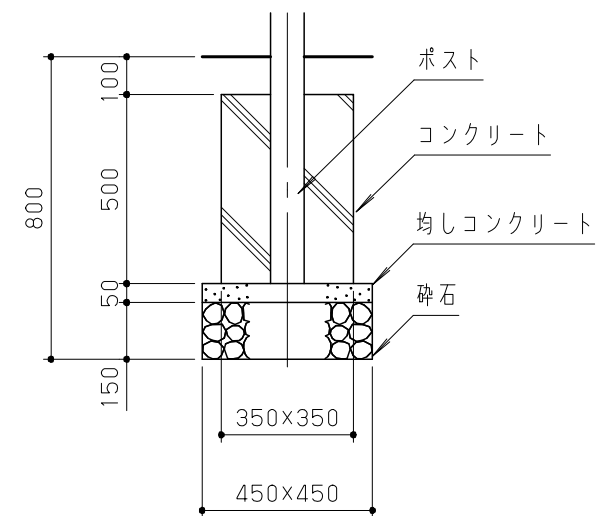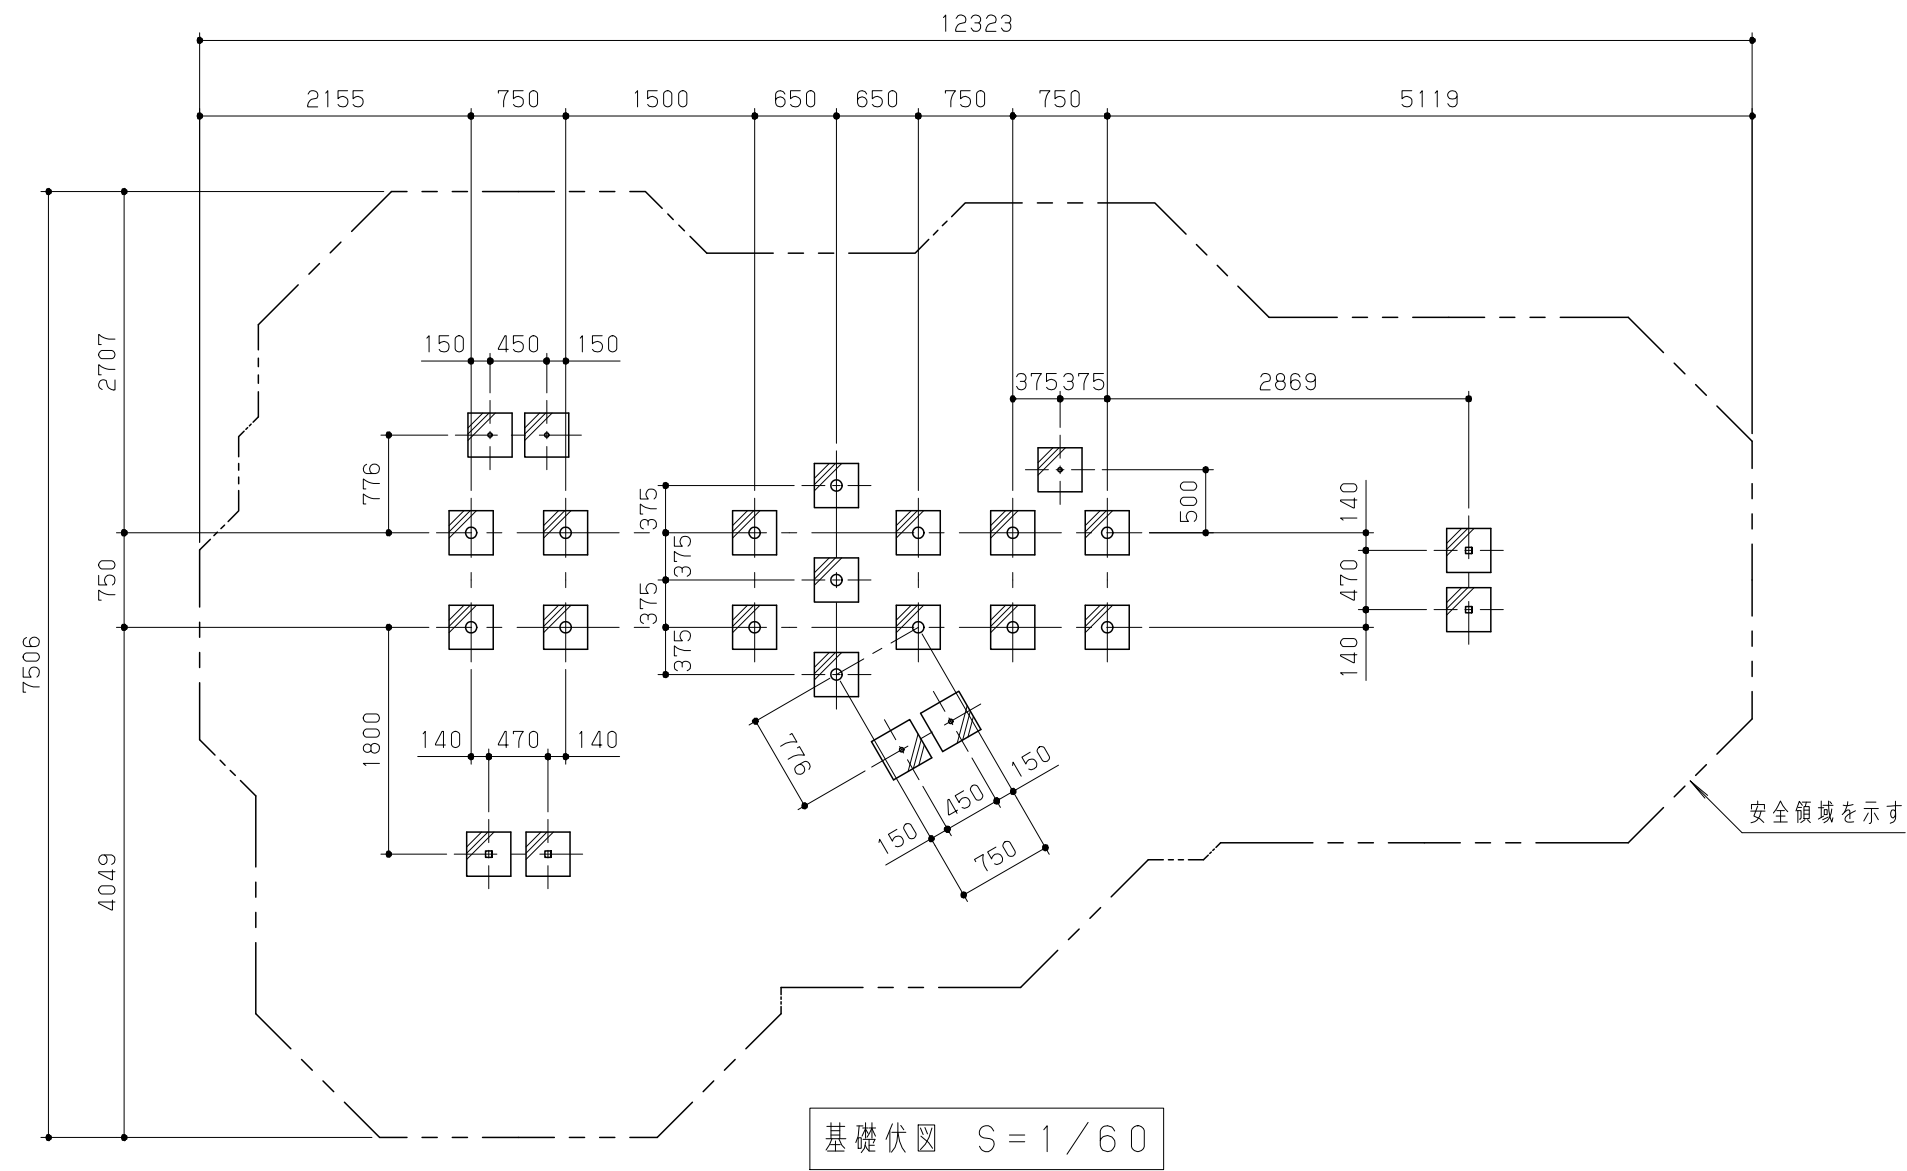

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	トットビルダー	分類	F-STD07	株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			岩満	本間	酒井麻	mm	図示	型番	TB-033	図面番号	TB033-3030				
			番号	3/3	備考	**				年月日	2025.09.19	JOB	STD	DWG SIZE	A3