


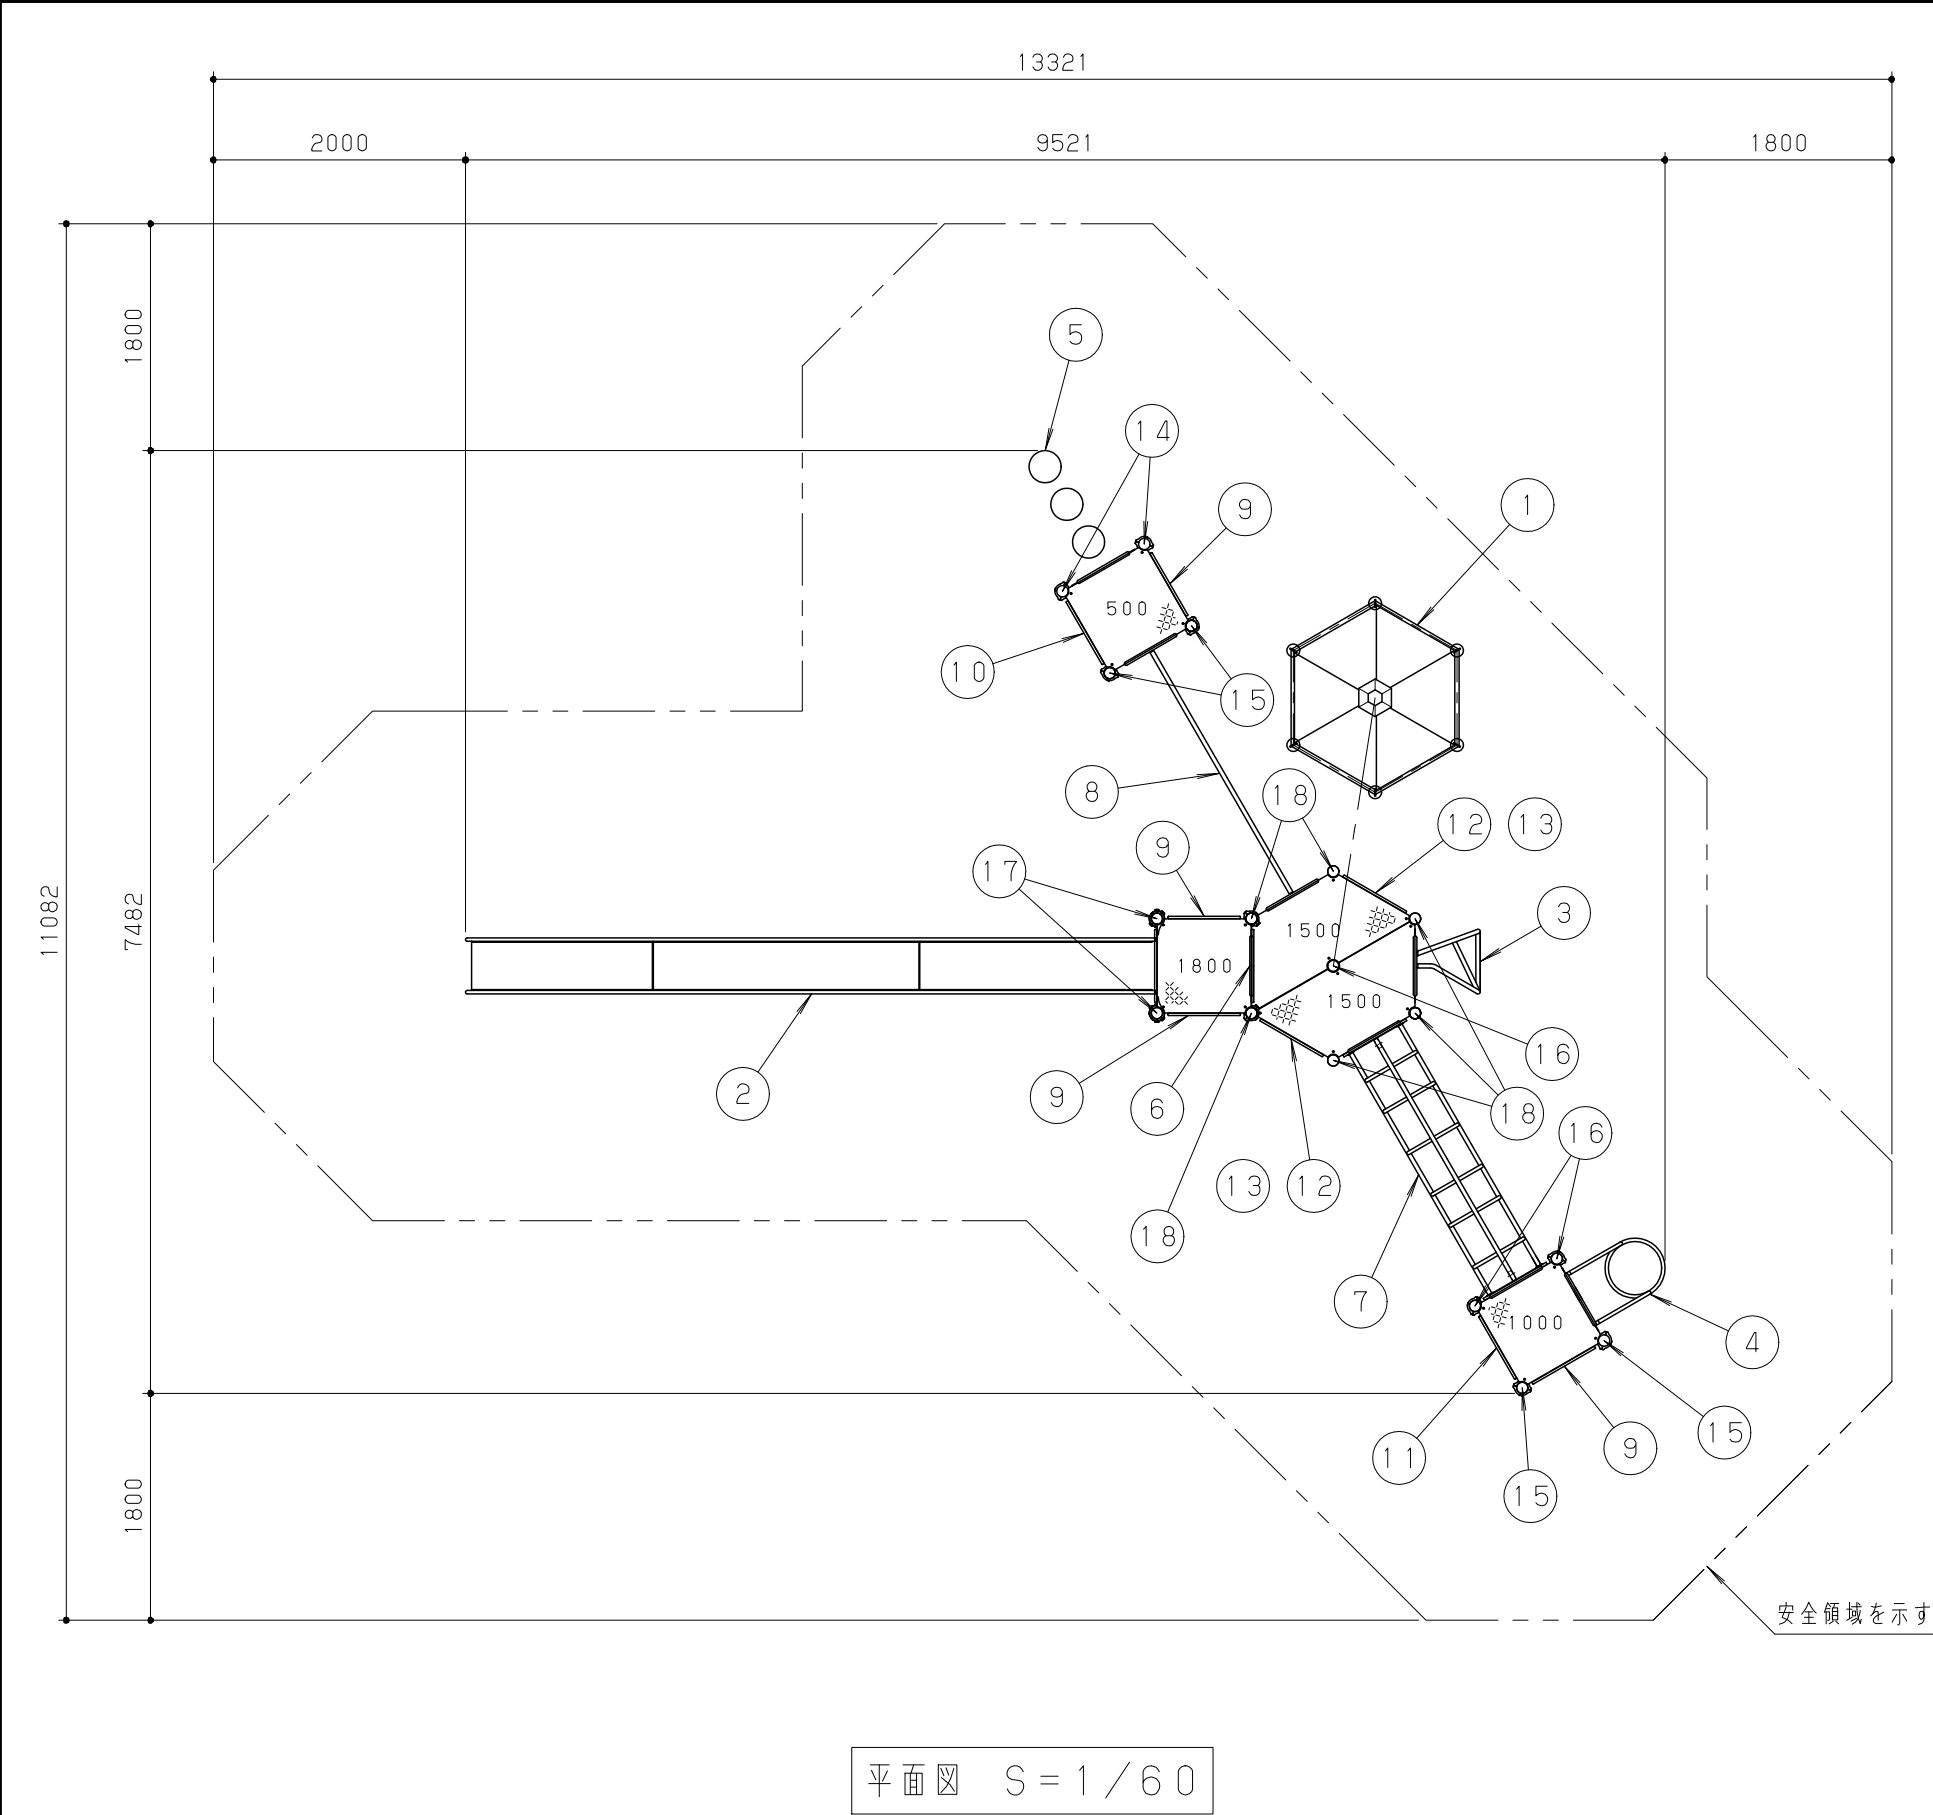


平面図 S = 1 / 60


No	名 称	仕 様	数量
1	六角ロケットルーフ	PL-2.3	1
2	ウェーブスライライン1800	超高分子量ポリエチレン 8t	1
3	はしごポール1500	φ34×3.2	1
4	リングクライマー1000	φ27.2×2.8	1
5	ステップクライマー500	リサイクルゴム/φ27.2×2.8	1
6	ステップパネル300	ポリエチレン板 19t/スチール	1
7	リブクライマー	φ34×3.2/φ27.2×2.8	1
8	サイドリングクライマー	φ34×3.2/φ27.2×2.8	1
9	フェンスパネル	ポリエチレン板 19t	4
10	太陽系の軌道パネルD	ポリエチレン板 19t	1
11	宇宙飛行士パネルD	ポリエチレン板 19t	1
12	ロケットウィンドウパネルD	ポリエチレン板 19t	2
13	ロケットウィンドウパネルP	ポリエチレン板 19t	2
14	2100C	アルミ押出材 φ89.1×3	2
15	2600C	アルミ押出材 φ89.1×3	4
16	3100C	アルミ押出材 φ89.1×3	3
17	3600C	アルミ押出材 φ89.1×3	2
18	4200	アルミ押出材 φ89.1×3	6
-	四角デッキ	編鋼板 2.3t	3
-	台形デッキ	編鋼板 2.3t	2

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装または
アクリル樹脂塗料塗装仕上げとする。（ポストを除く）
ポストは、アルミ押出材としポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。
プラスチック部品は、ポリエチレン回転成型品およびポリエチレン板とする。
プラスチック部品の外形寸法は、設計値と異なる場合があります。


本製品は、遊具の安全に関する規準JPF A-SP-S:2024適合製品とする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。
本遊具の対象年齢は、6～12才とする。
安全領域内には、障害物等がないものとし、落下高さに見合った
衝撃吸収性能を有する素材を敷設すること。




改 訂 事 項			検図	設計	製図	単位	尺度	名 称	トットビルダー	分 類	F-STD07	 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			岩満	酒井麻	酒井麻	mm	図示	型 番	TB-062	図面番号	TB062-3010				
			番号	1/3	備考	**				年 月 日	2025.09.10	JOB	STD	DWG SIZE	A3

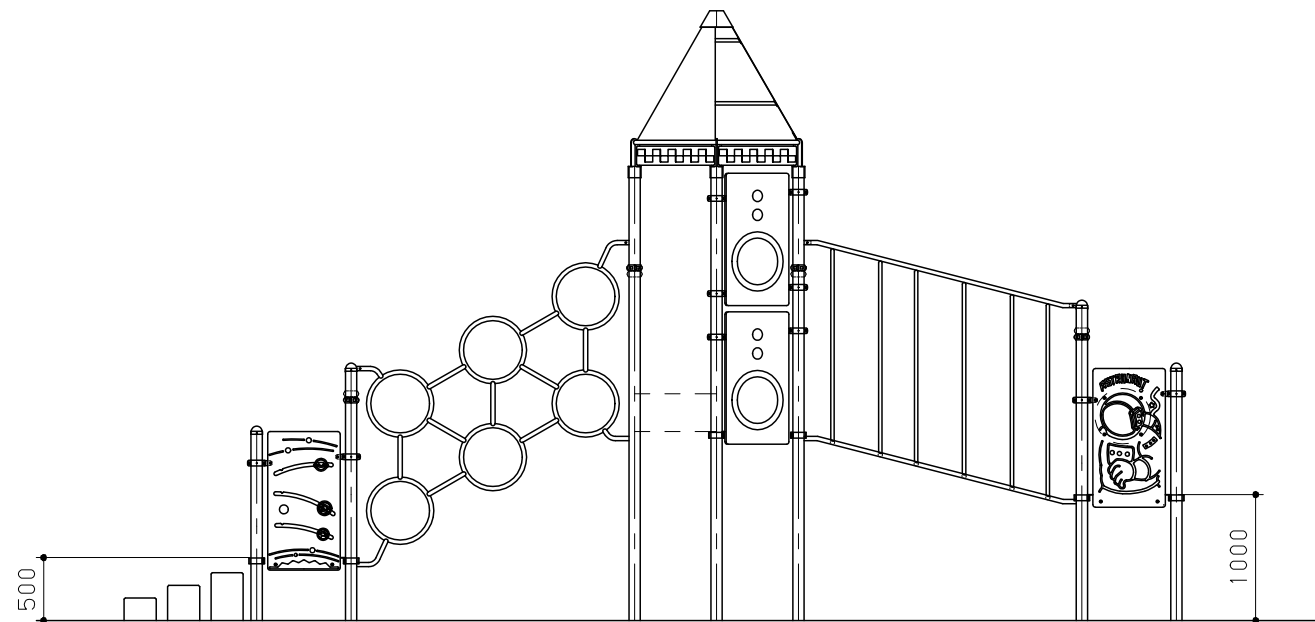

B 視立断面図 S = 1 / 6 0

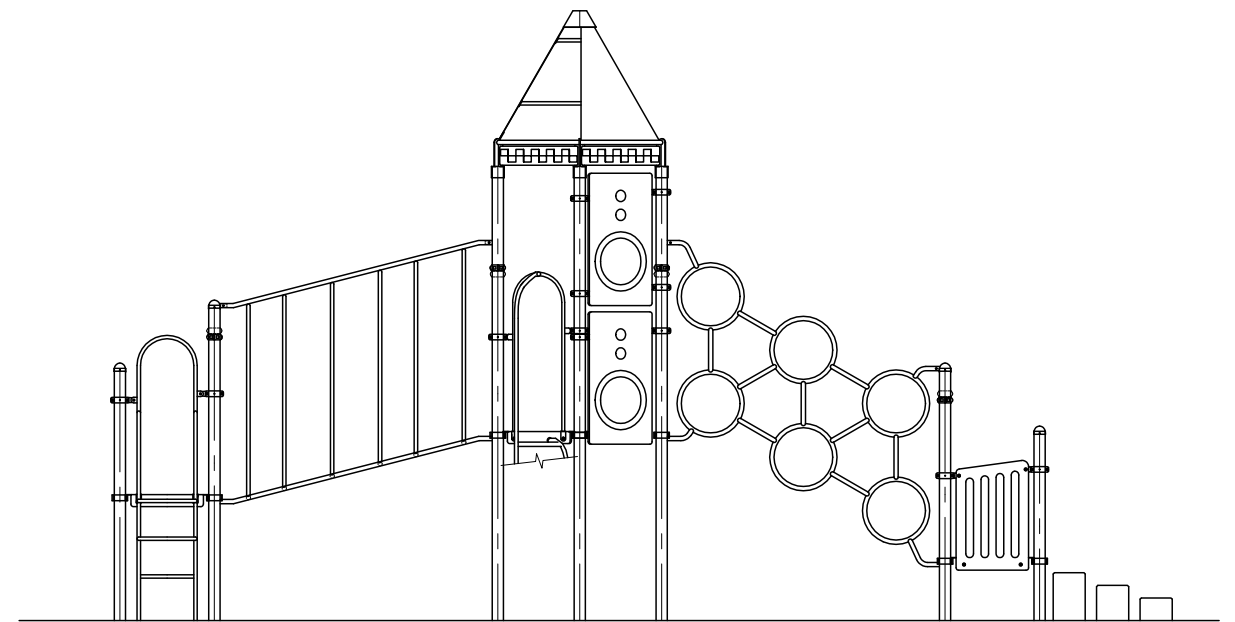


C 視立断面図 S = 1 / 6 0

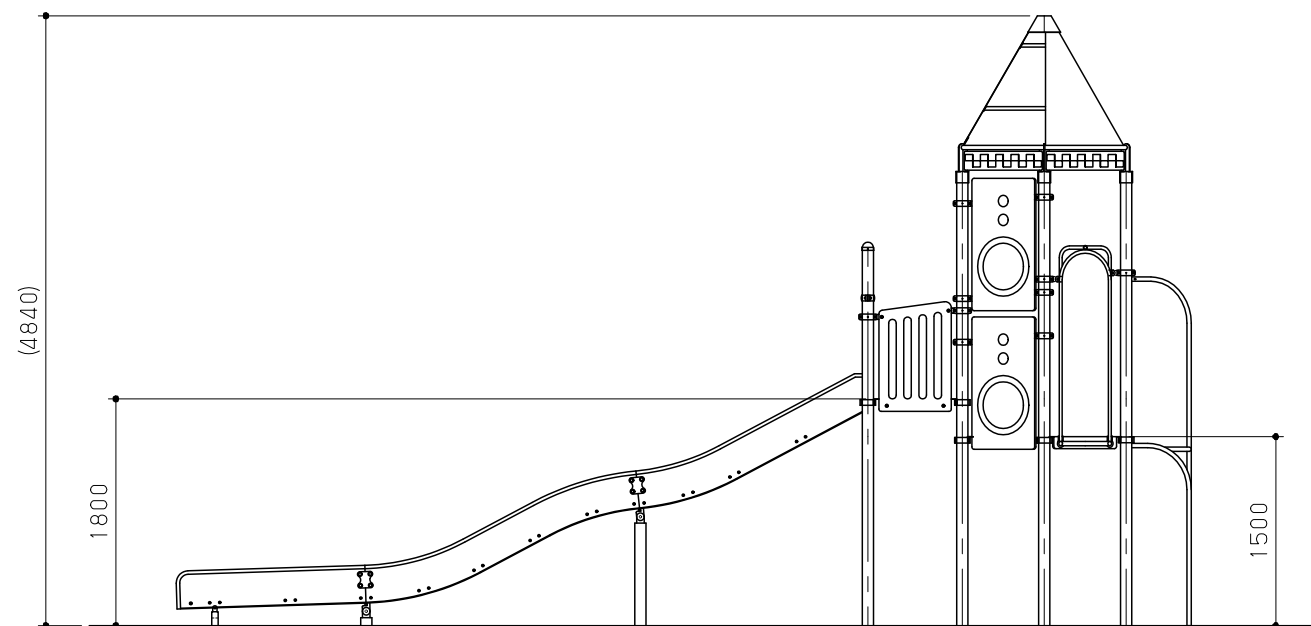

A 視立断面図 S = 1 / 6 0

改 訂 事 項			検図	設計	製図	単位	尺度	名 称	トットビルダー	分 類	F-STD07	 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			岩満	酒井麻	酒井麻	mm	図示	型 番	TB-062	図面番号	TB062-3020				
			番号	2 / 3	備考	**				年 月 日	2025.09.10	JOB	STD	DWG SIZE	A3

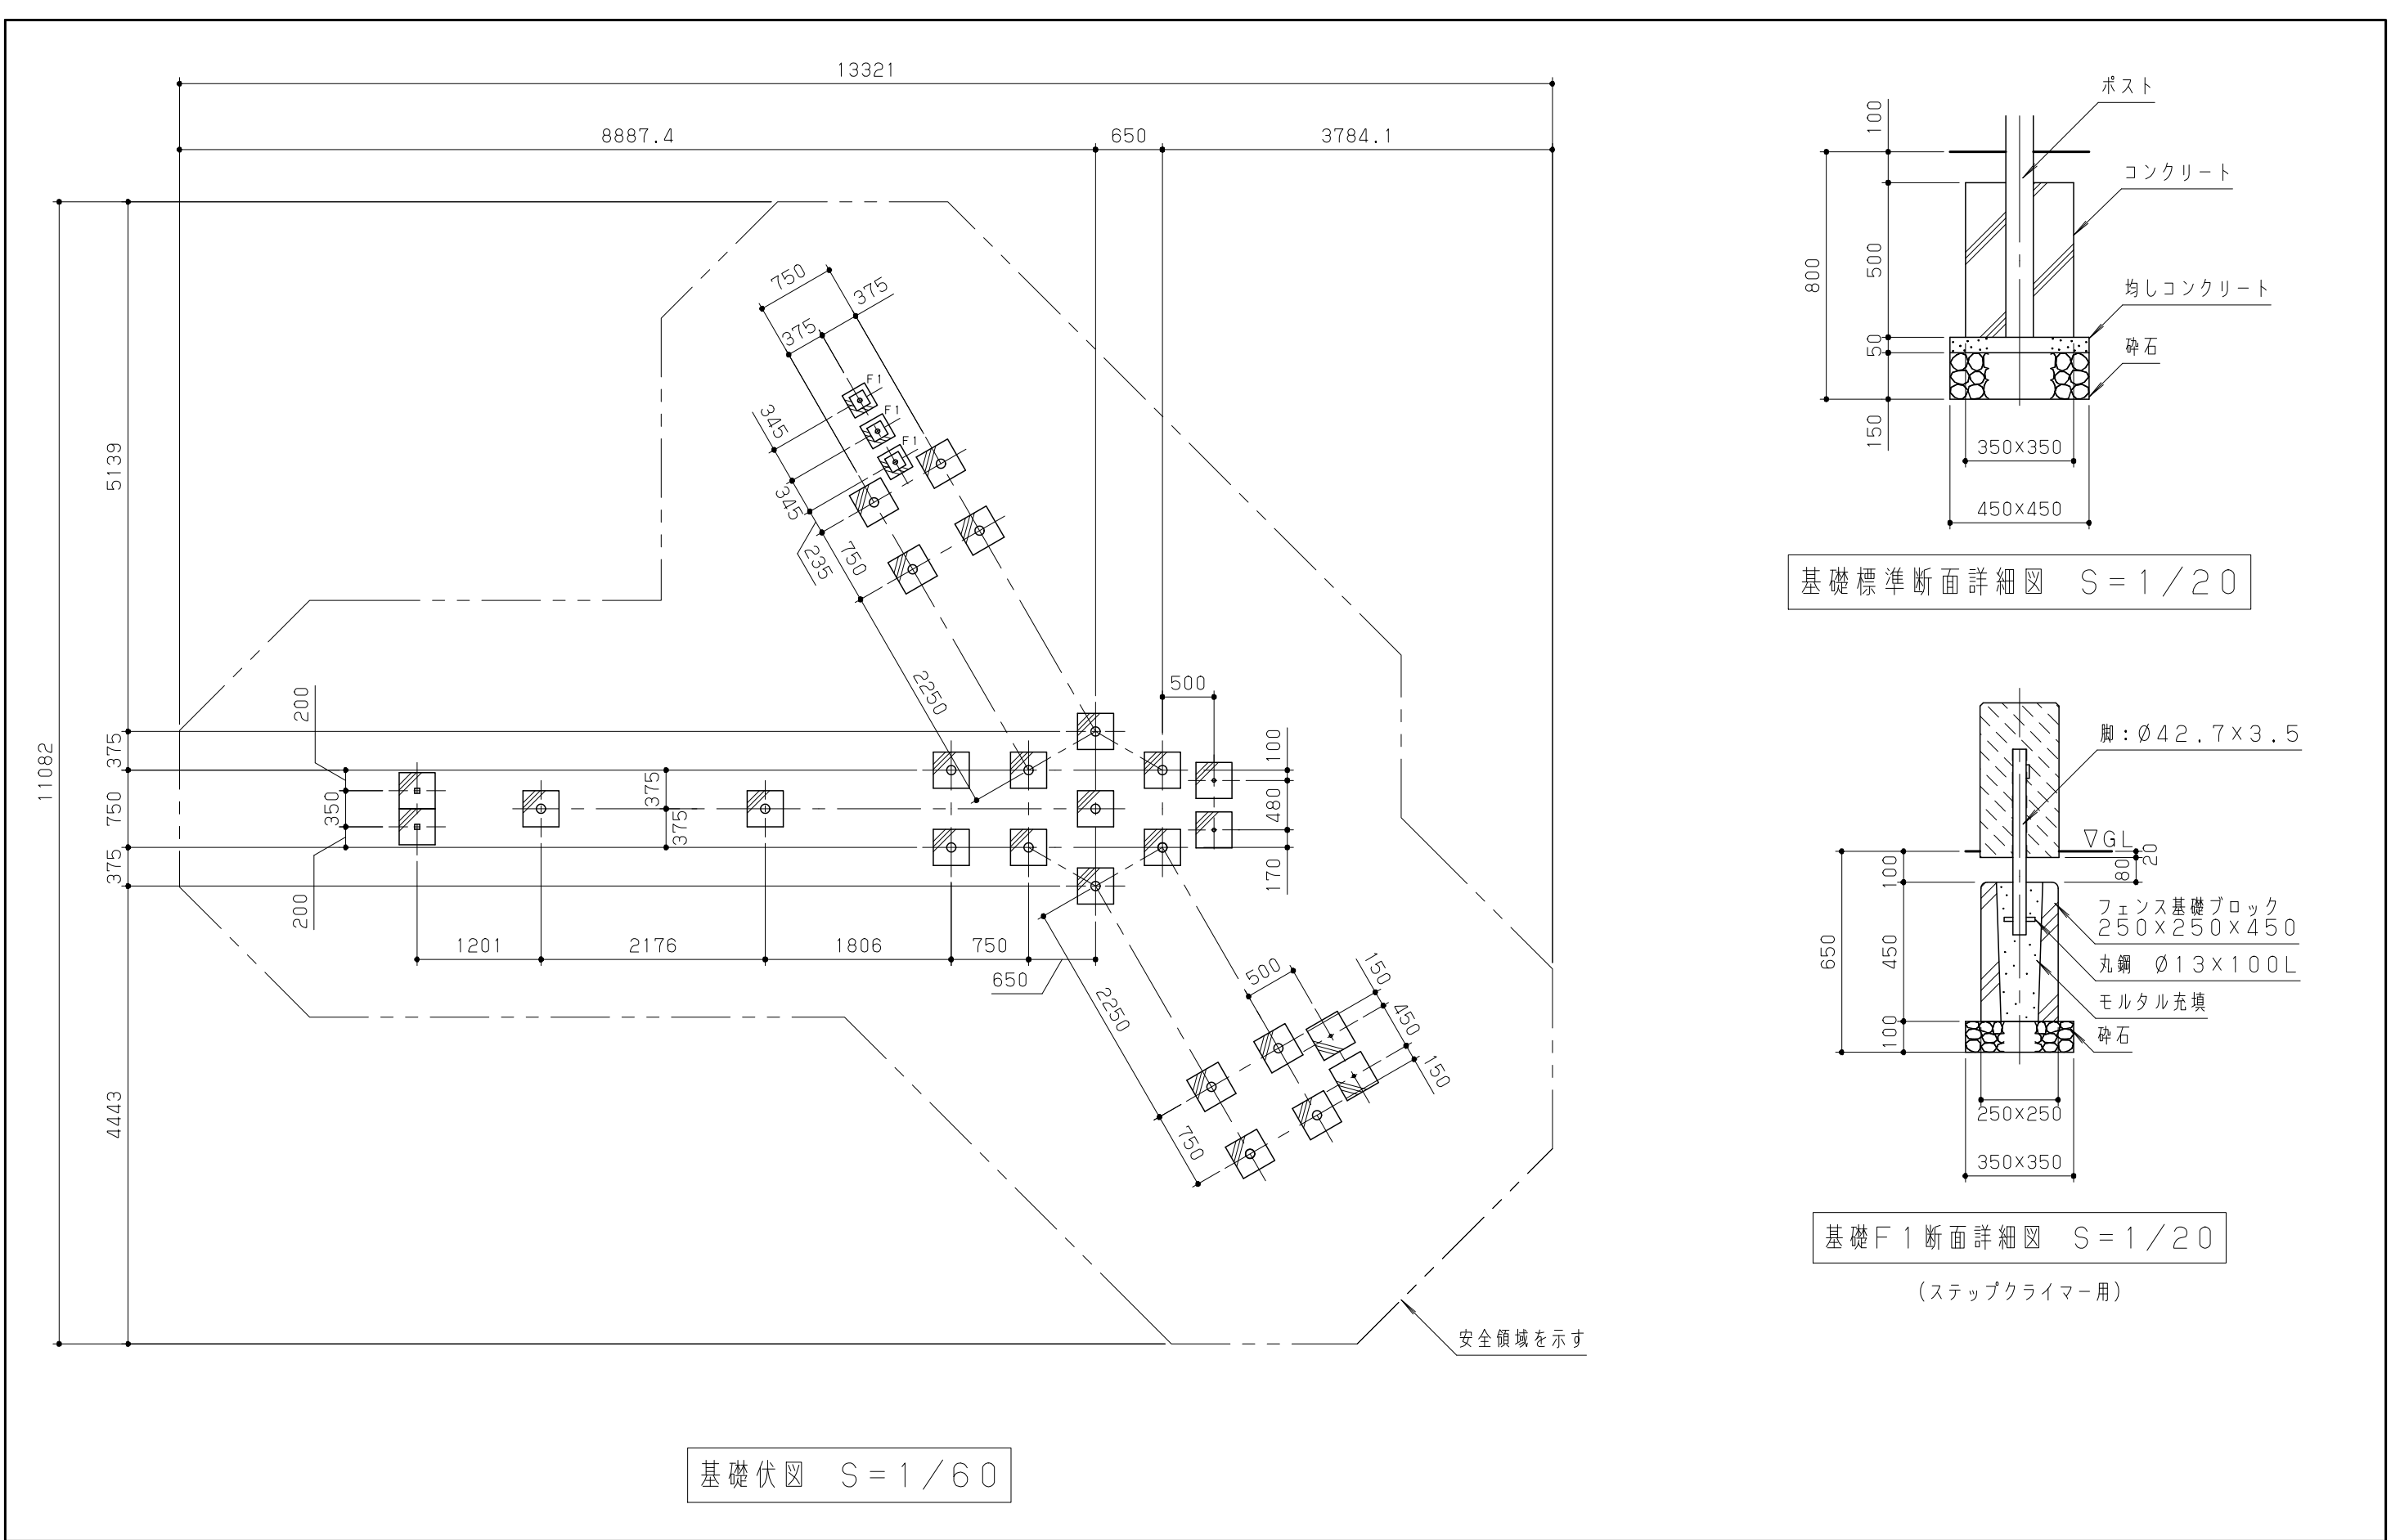

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	トットビルダー	分類	F-STD07	株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			岩満	酒井麻	酒井麻	mm	図示	型番	TB-062	図面番号	TB062-3030				
			番号	3/3	備考	**				年月日	2025.09.10	JOB	STD	DWG SIZE	A3