


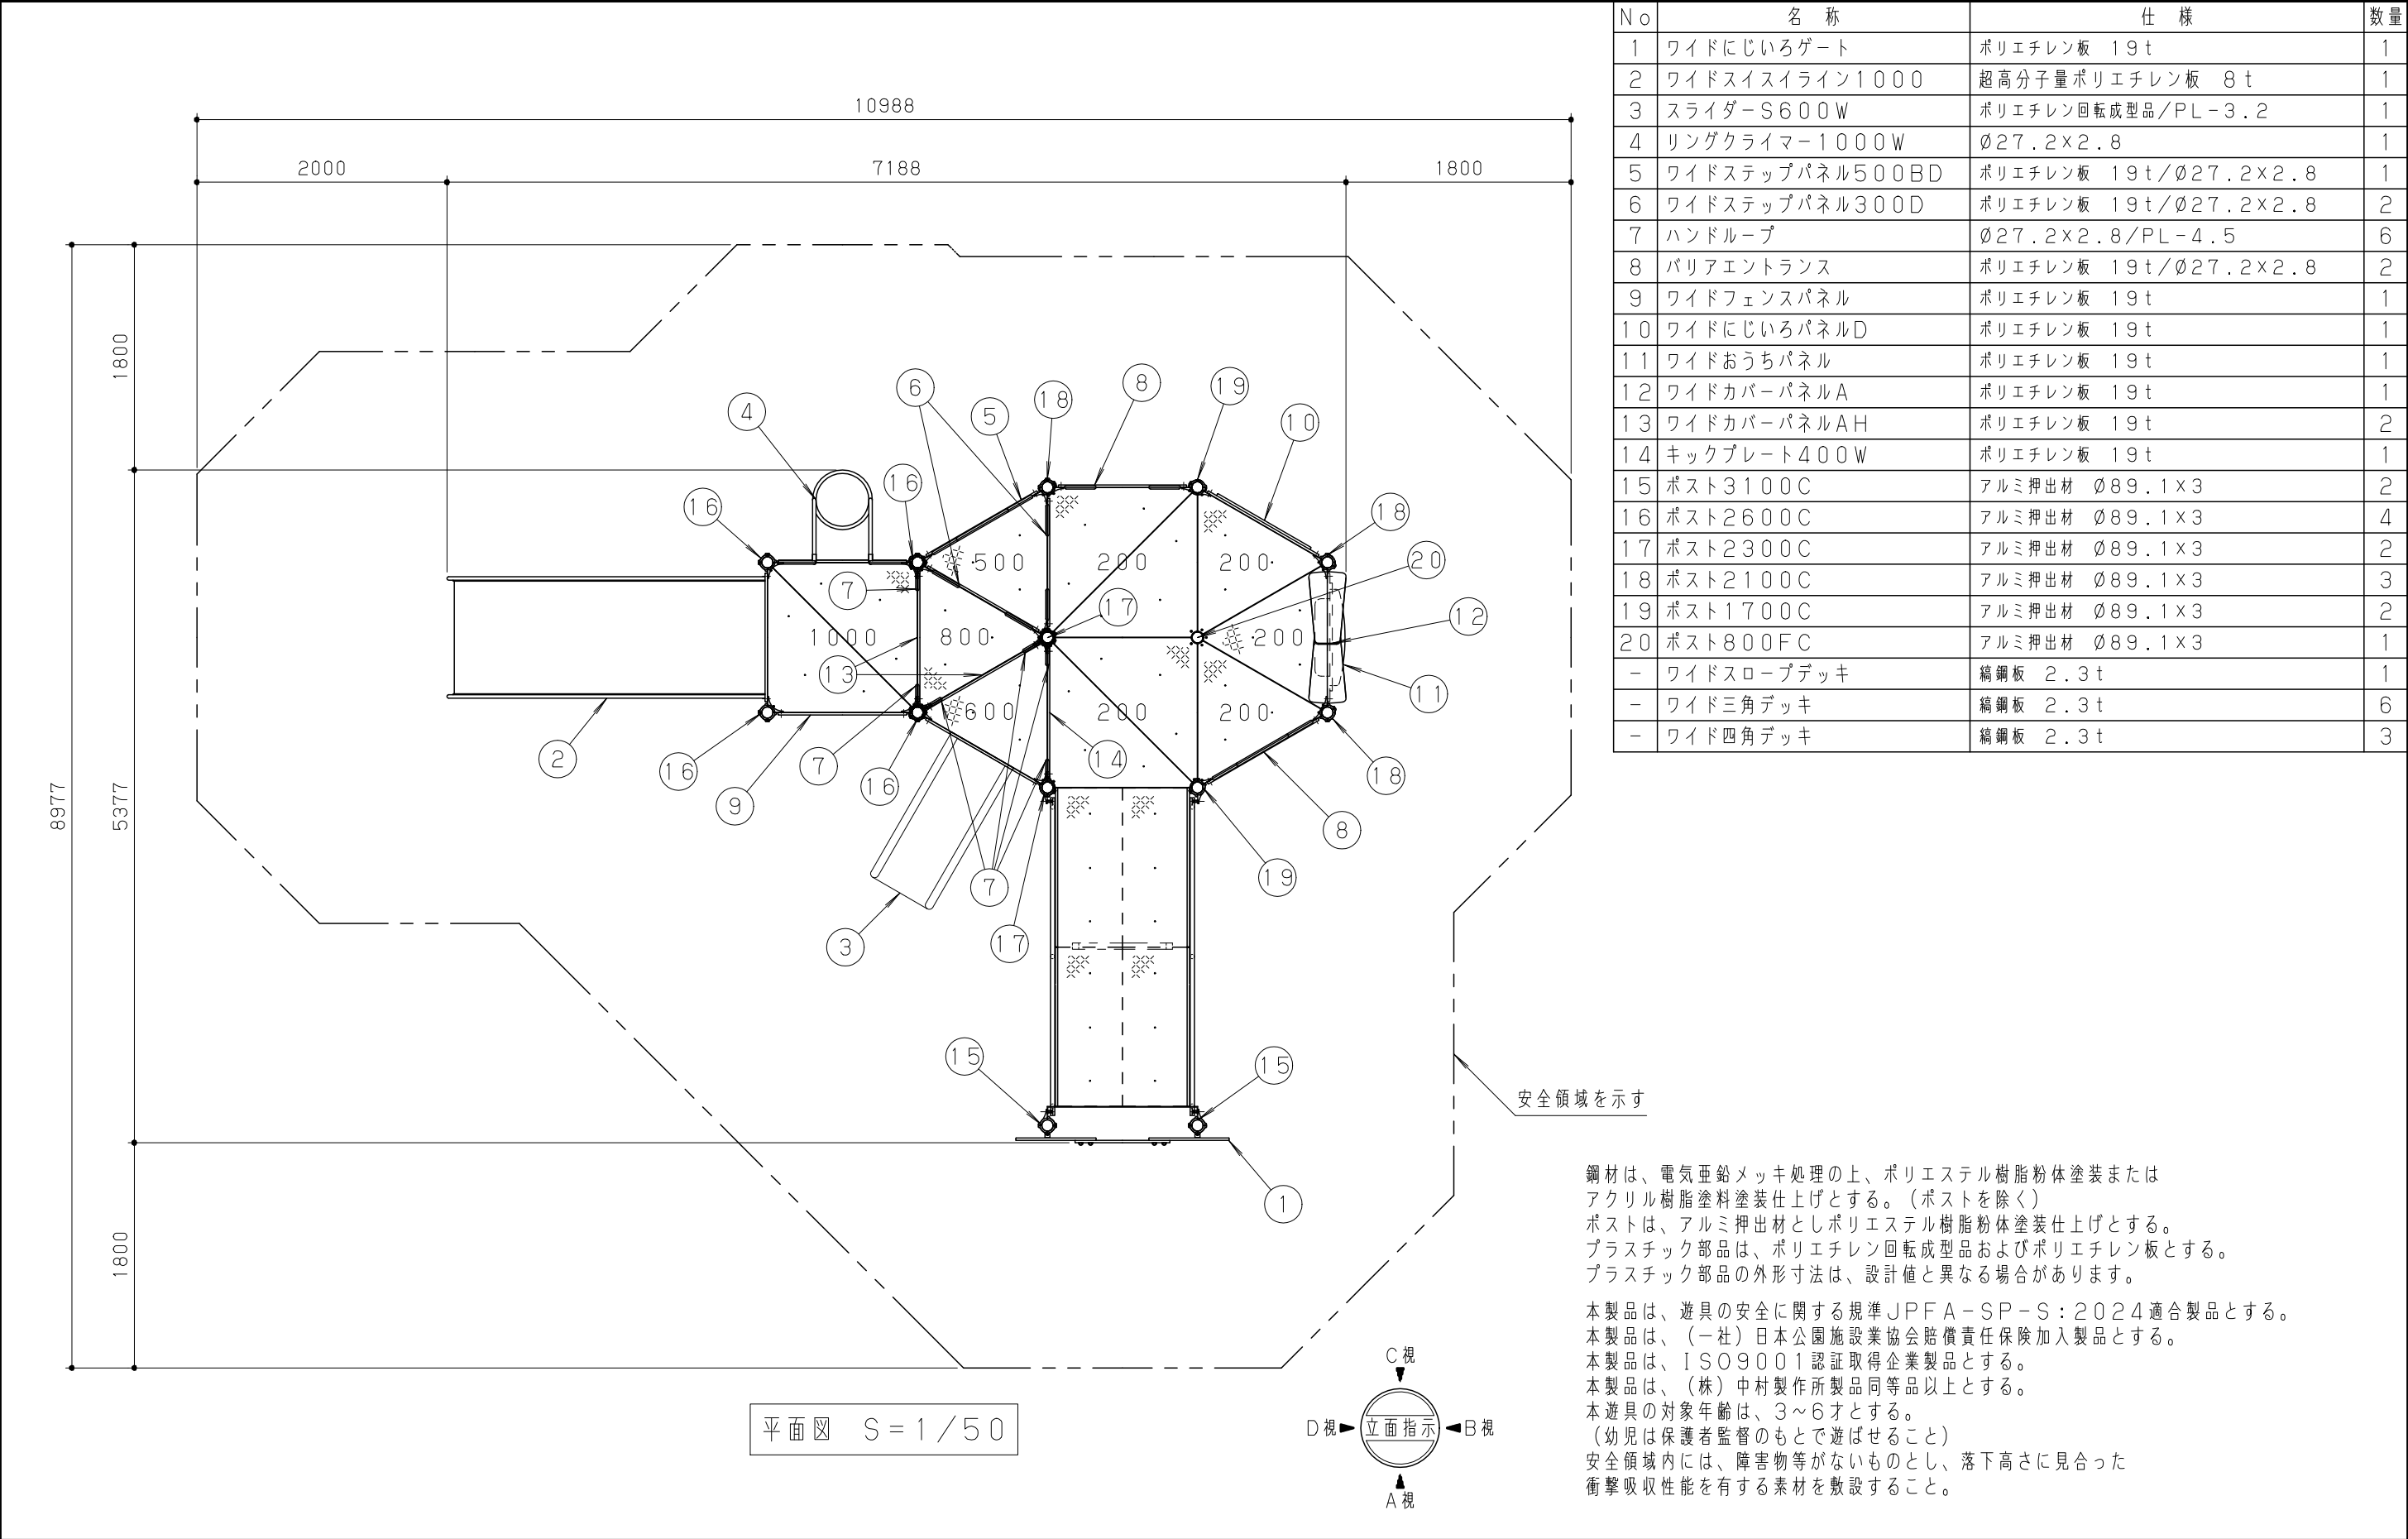


No	名 称	仕 様	数 量
1	ワイドにじいろゲート	ポリエチレン板 19t	1
2	ワイドスイスイライン1000	超高分子量ポリエチレン板 8t	1
3	スライダーS600W	ポリエチレン回転成型品/PL-3.2	1
4	リングクライマー1000W	Ø27.2×2.8	1
5	ワイドステップパネル500BD	ポリエチレン板 19t/Ø27.2×2.8	1
6	ワイドステップパネル300D	ポリエチレン板 19t/Ø27.2×2.8	2
7	ハンドループ	Ø27.2×2.8/PL-4.5	6
8	パリアエントランス	ポリエチレン板 19t/Ø27.2×2.8	2
9	ワイドフェンスパネル	ポリエチレン板 19t	1
10	ワイドにじいろパネルD	ポリエチレン板 19t	1
11	ワイドおうちパネル	ポリエチレン板 19t	1
12	ワイドカバーパネルA	ポリエチレン板 19t	1
13	ワイドカバーパネルAH	ポリエチレン板 19t	2
14	キックプレート400W	ポリエチレン板 19t	1
15	ポスト3100C	アルミ押出材 Ø89.1×3	2
16	ポスト2600C	アルミ押出材 Ø89.1×3	4
17	ポスト2300C	アルミ押出材 Ø89.1×3	2
18	ポスト2100C	アルミ押出材 Ø89.1×3	3
19	ポスト1700C	アルミ押出材 Ø89.1×3	2
20	ポスト800FC	アルミ押出材 Ø89.1×3	1
-	ワイドスロープデッキ	縞鋼板 2.3t	1
-	ワイド三角デッキ	縞鋼板 2.3t	6
-	ワイド四角デッキ	縞鋼板 2.3t	3


鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装または
アクリル樹脂塗料塗装仕上げとする。（ポストを除く）
ポストは、アルミ押出材としポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。
プラスチック部品は、ポリエチレン回転成型品およびポリエチレン板とする。
プラスチック部品の外形寸法は、設計値と異なる場合があります。

本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024適合製品とする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。
本遊具の対象年齢は、3～6才とする。
（幼児は保護者監督のもとで遊ばせること）
安全領域内には、障害物等がないものとし、落下高さに見合った
衝撃吸収性能を有する素材を敷設すること。


改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	トットビルダー インクルーシブ	分類	F-STD07		株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION					
			岩満	本間	本間	mm	図示	型番	TB-IN052	図面番号	TBIN052-301A							
フラットポスト800の名称と仕様変更			26.07.09	酒井麻	番号	1/3	備考	対象年齢3～6才			年月日	2025.07.22		JOB	STD		DWG SIZE	A3

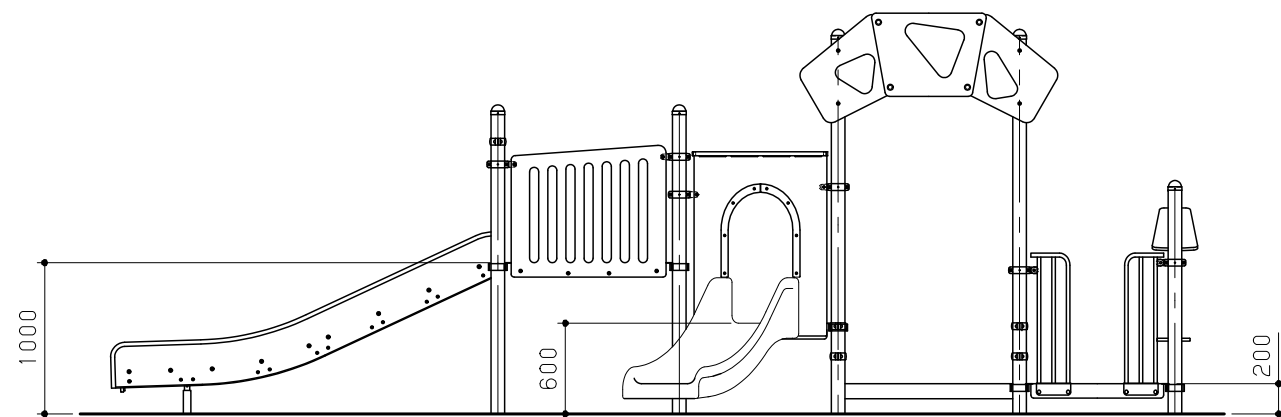


A 視立面図 S = 1 / 50

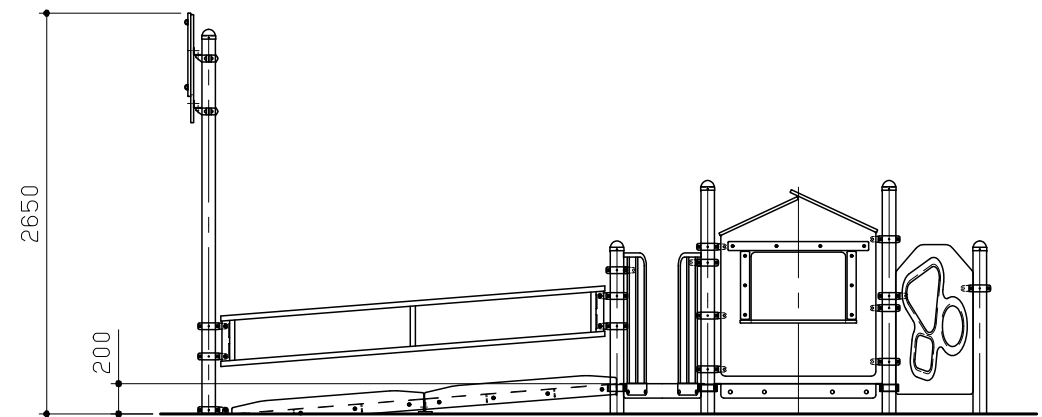

B 視立面図 S = 1 / 50

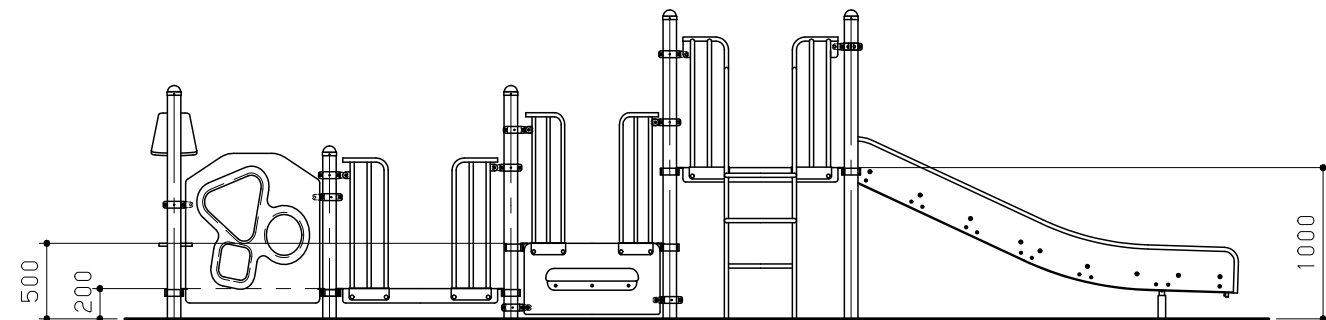


C 視立面図 S = 1 / 50

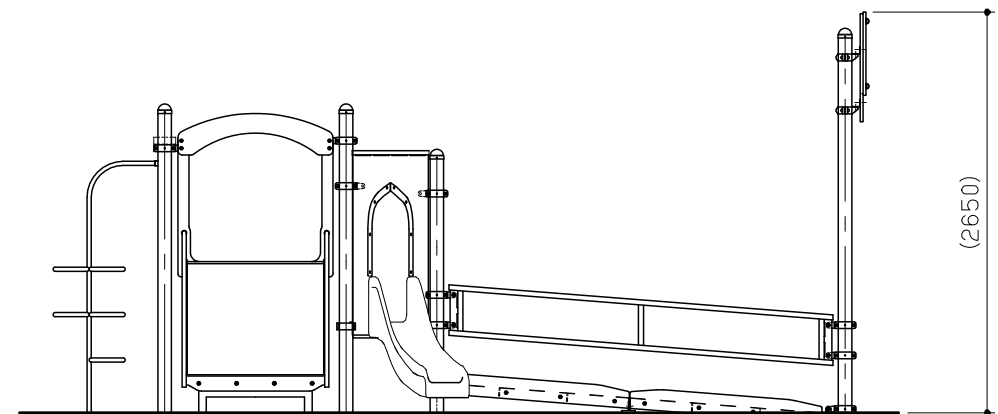


D 視立面展開図 S = 1 / 50

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	トットビルダー インクルーシブ	分類	F-STD07	株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			岩満	本間	本間	mm	図示	型番	TB-IN052	図面番号	TBIN052-3020				
			番号	2/3	備考					年月日	2025.07.22	JOB	STD	DWG SIZE	A3

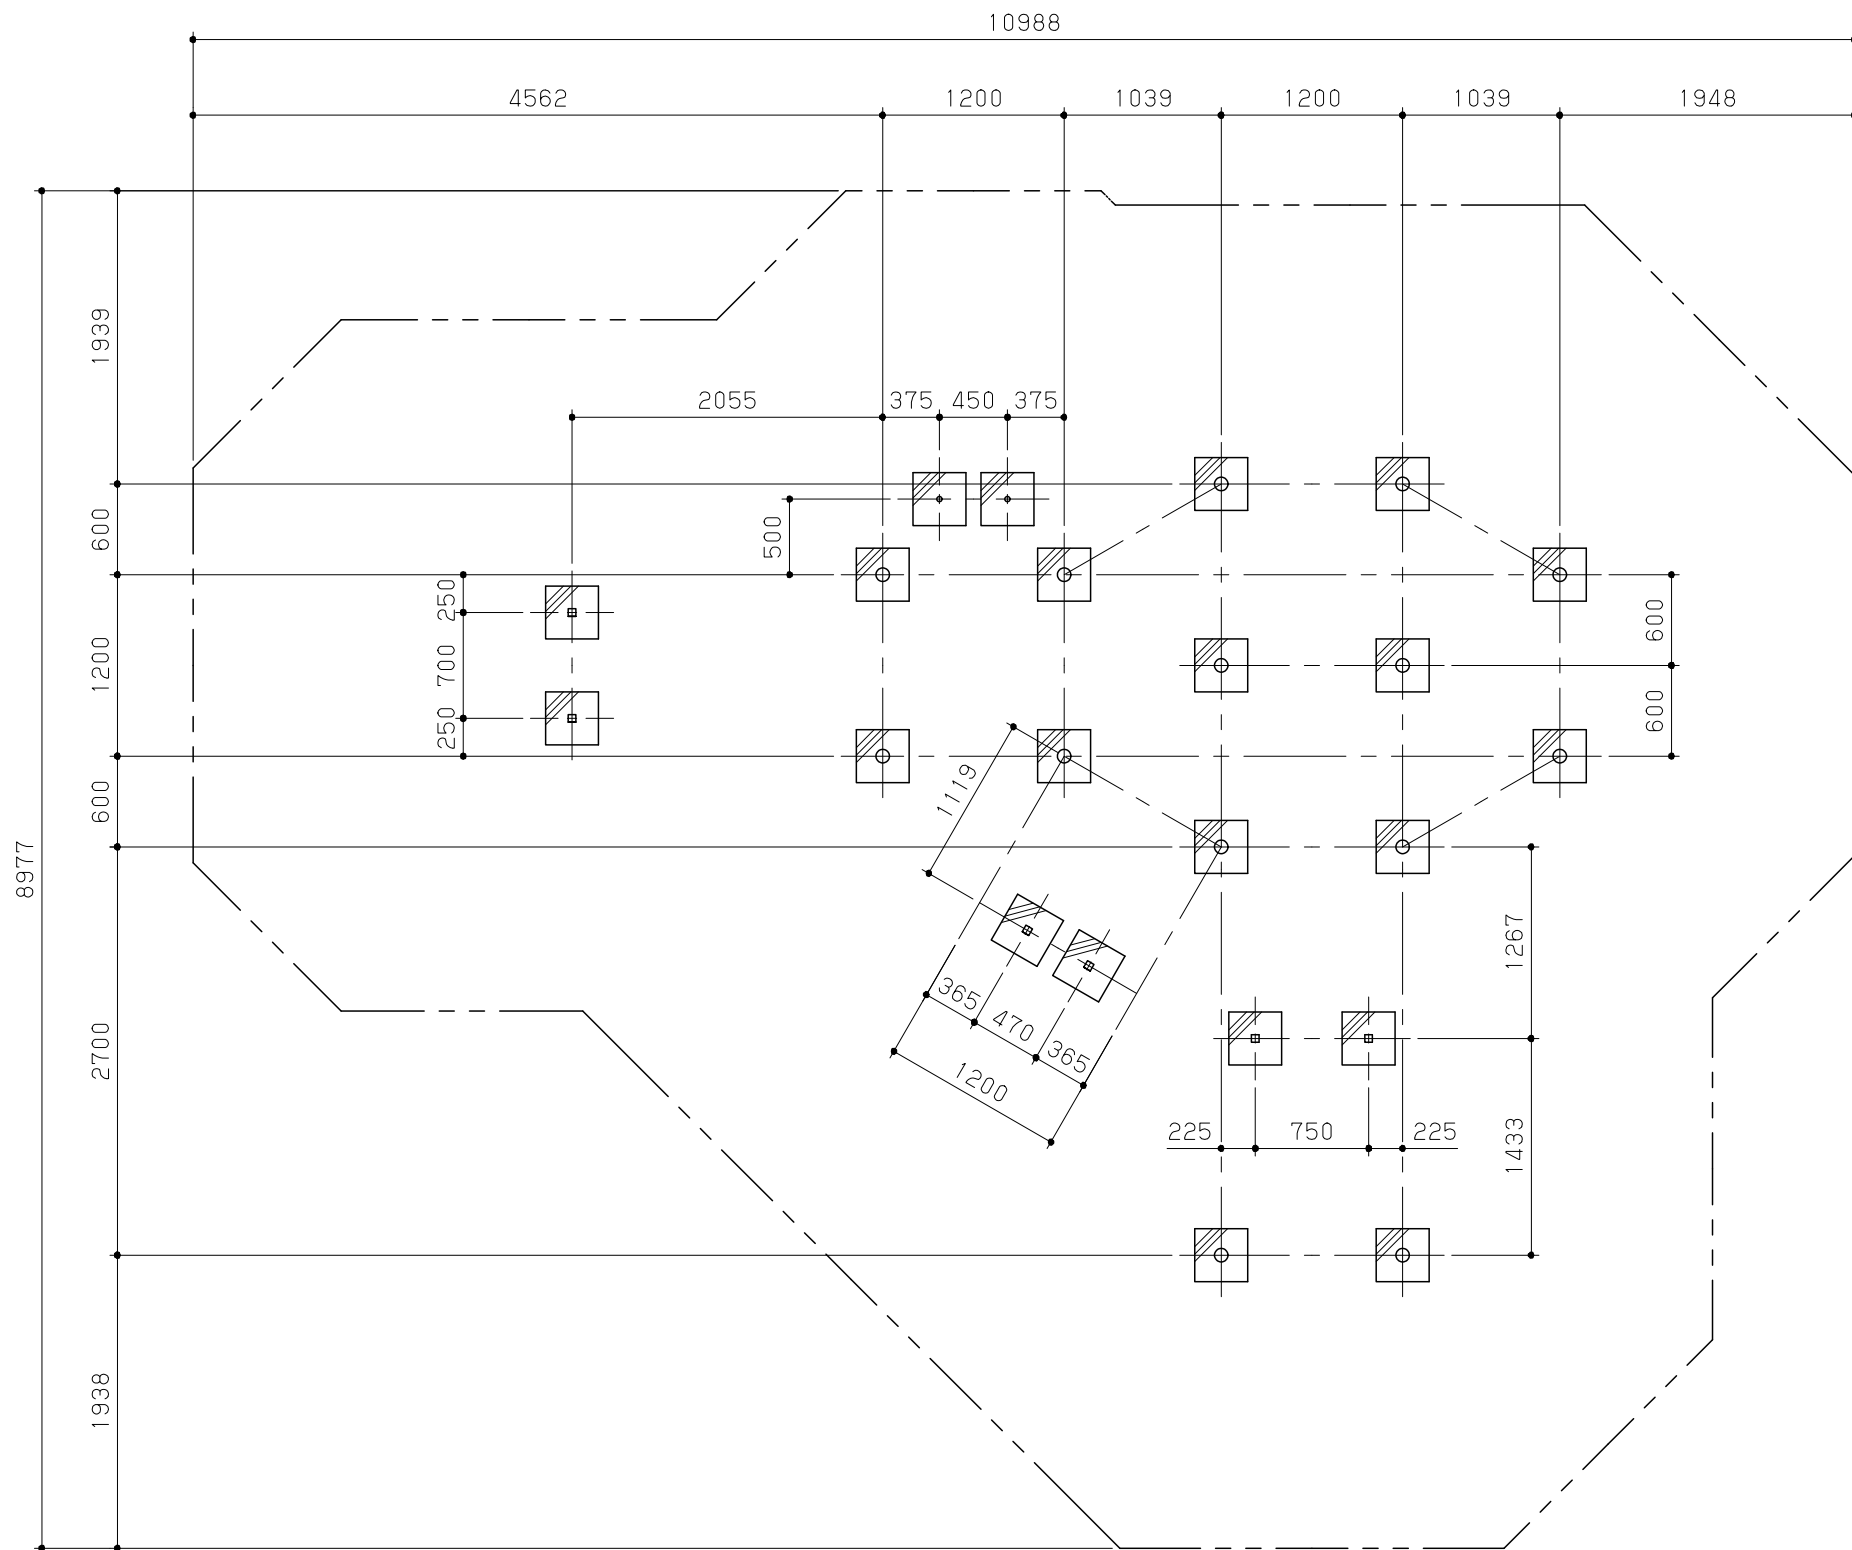

基礎伏図 S = 1 / 50

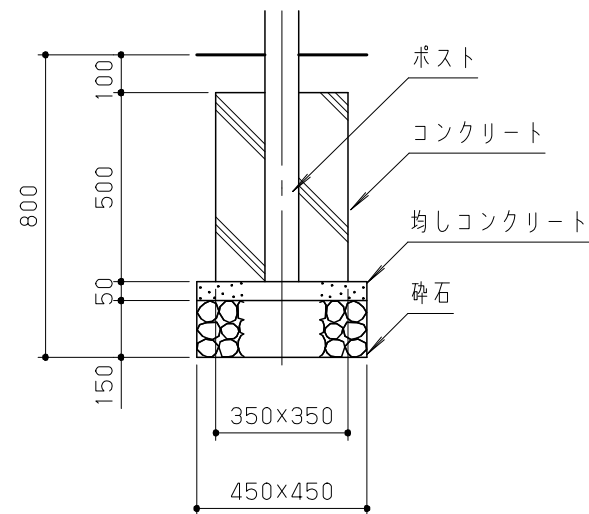

基礎標準断面詳細図 S = 1 / 20

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	トットビルダー インクルーシブ	分類	F-STD07		 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			岩満	本間	本間	mm	図示	型番	TB-IN052	図面番号	TBIN052-3030					
			番号	3/3		備考				年月日	2025.07.22		JOB	STD	DWG SIZE	A3