

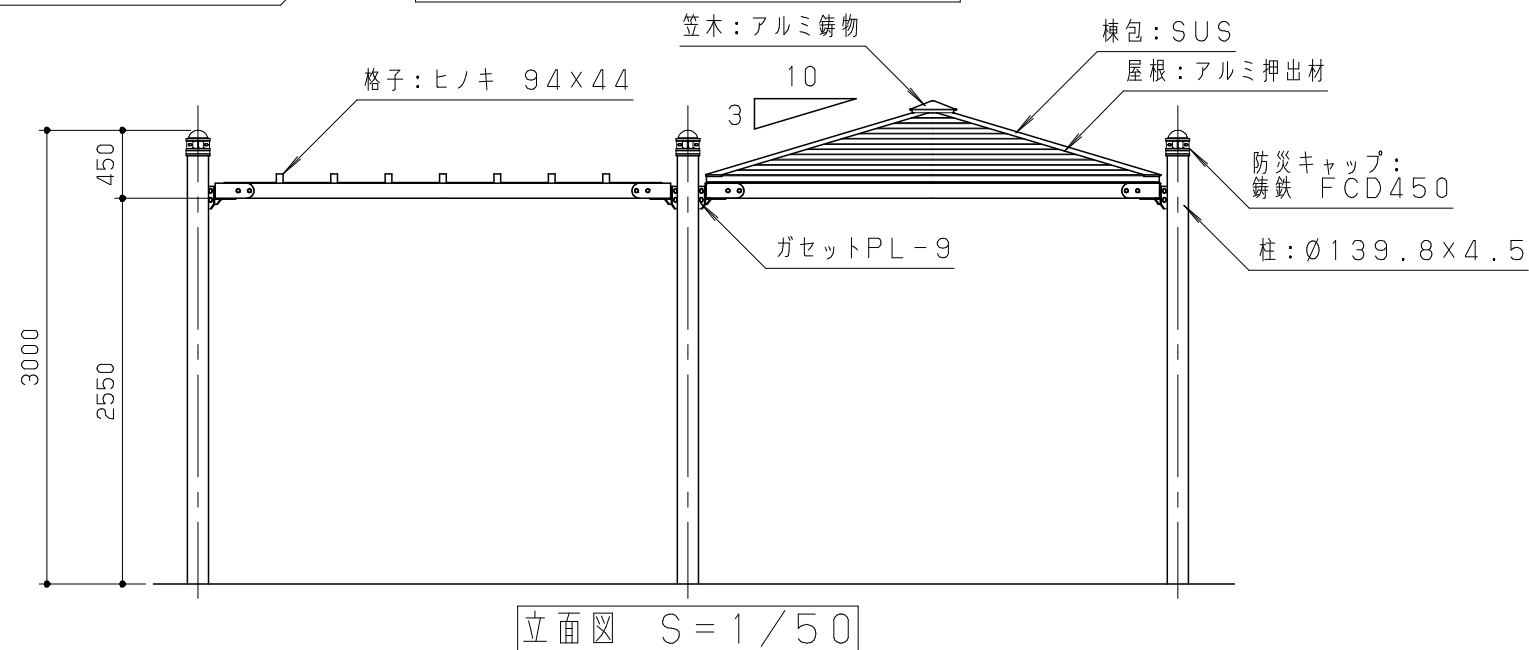
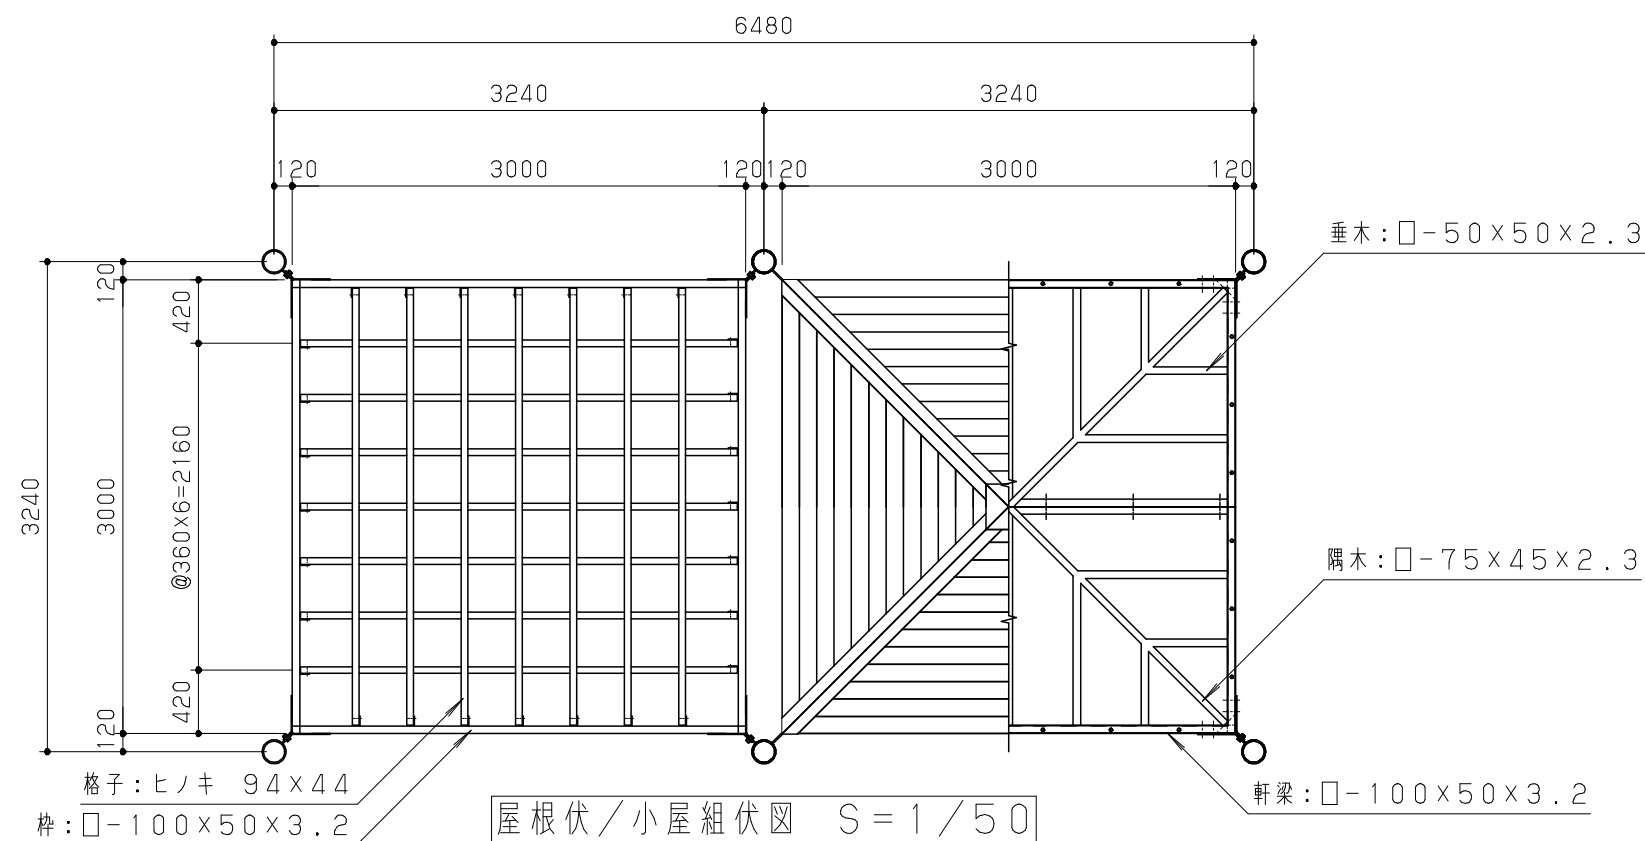


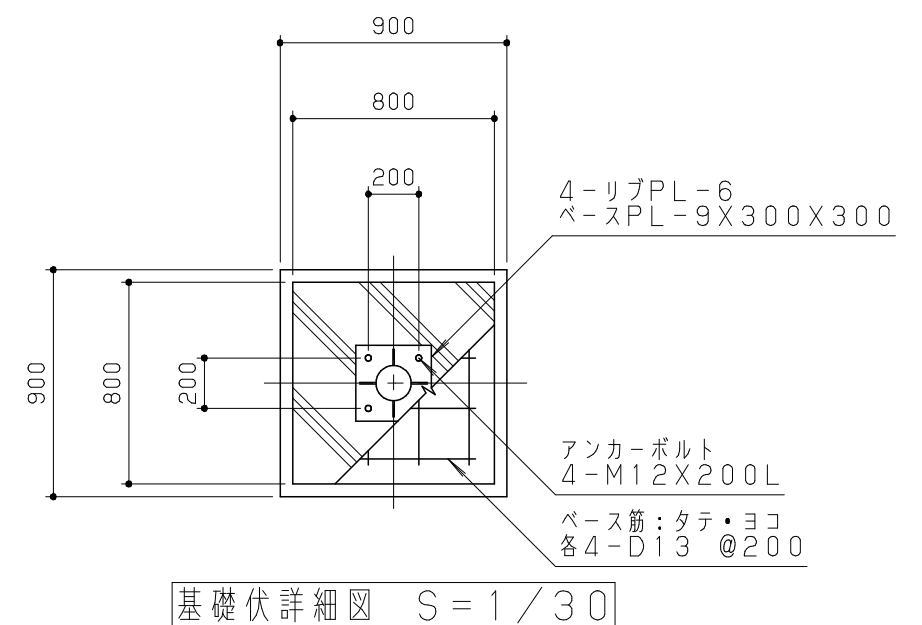

木材防腐処理は、低毒性木材防腐剤加圧注入処理とする。
木材は、ヒノキ（一等材）とし、カンナがけの上、木材保護着色塗料（マホガニー）塗装仕上げとする。
銅材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉末塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
鉄材は、FCD450とし、亜鉛溶射処理の上、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
アルミ合金鋳物は、AC3Aとし、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
アルミ押出材は、アルマイト（アーバングレー）仕上げとする。
棟包はステンレス（SUS304）とし、ポリエステル樹脂粉末塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。

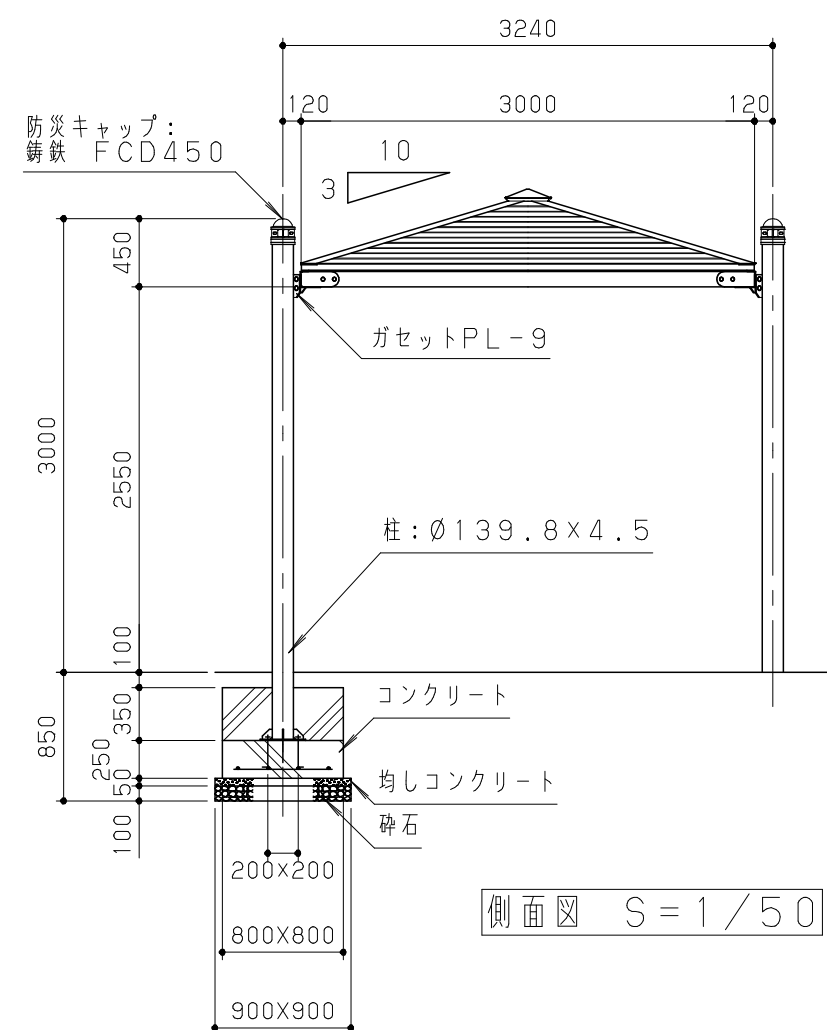

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名 称	ユニットシェルター	分 類	B-STD04		 株式 会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			岩満	小川	高橋	mm	図示	型 番	PG4-KA	図面番号	PG4KA-301A					
棟包スペック修正		20.01.20	中島	番号1/1		備考	アルミ屋根仕様／RC基礎			年 月 日	17.10.27		JOB	SEMI STD	DWG SIZE	A3