
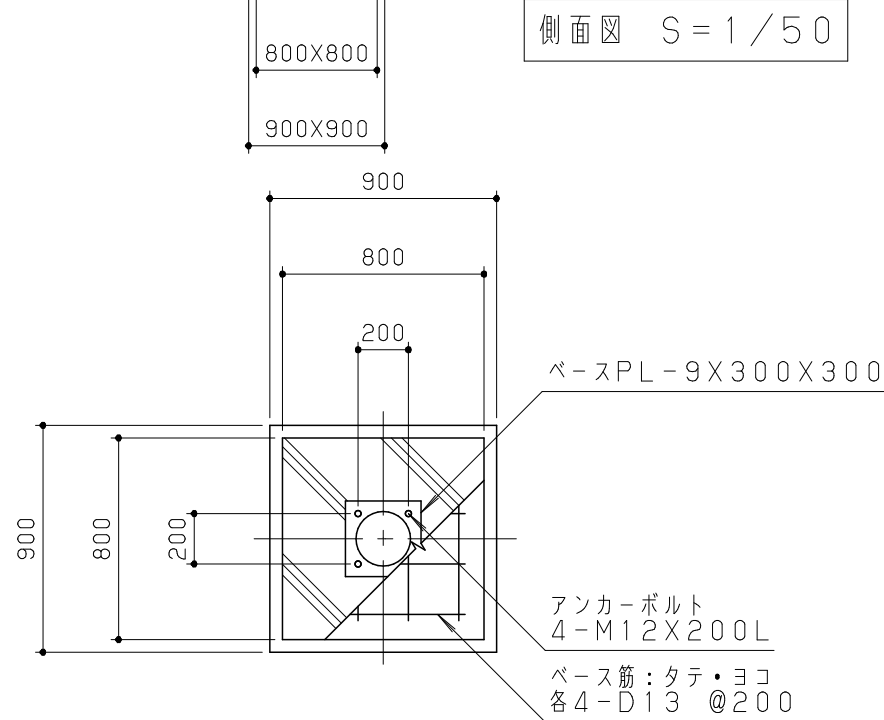
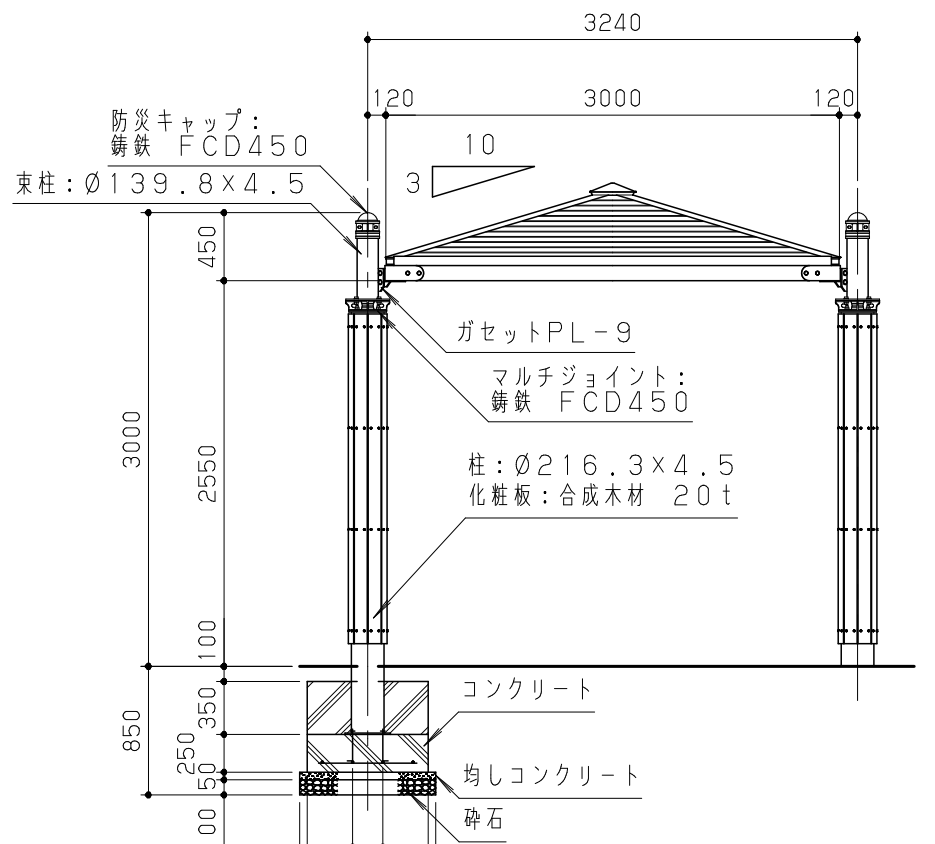
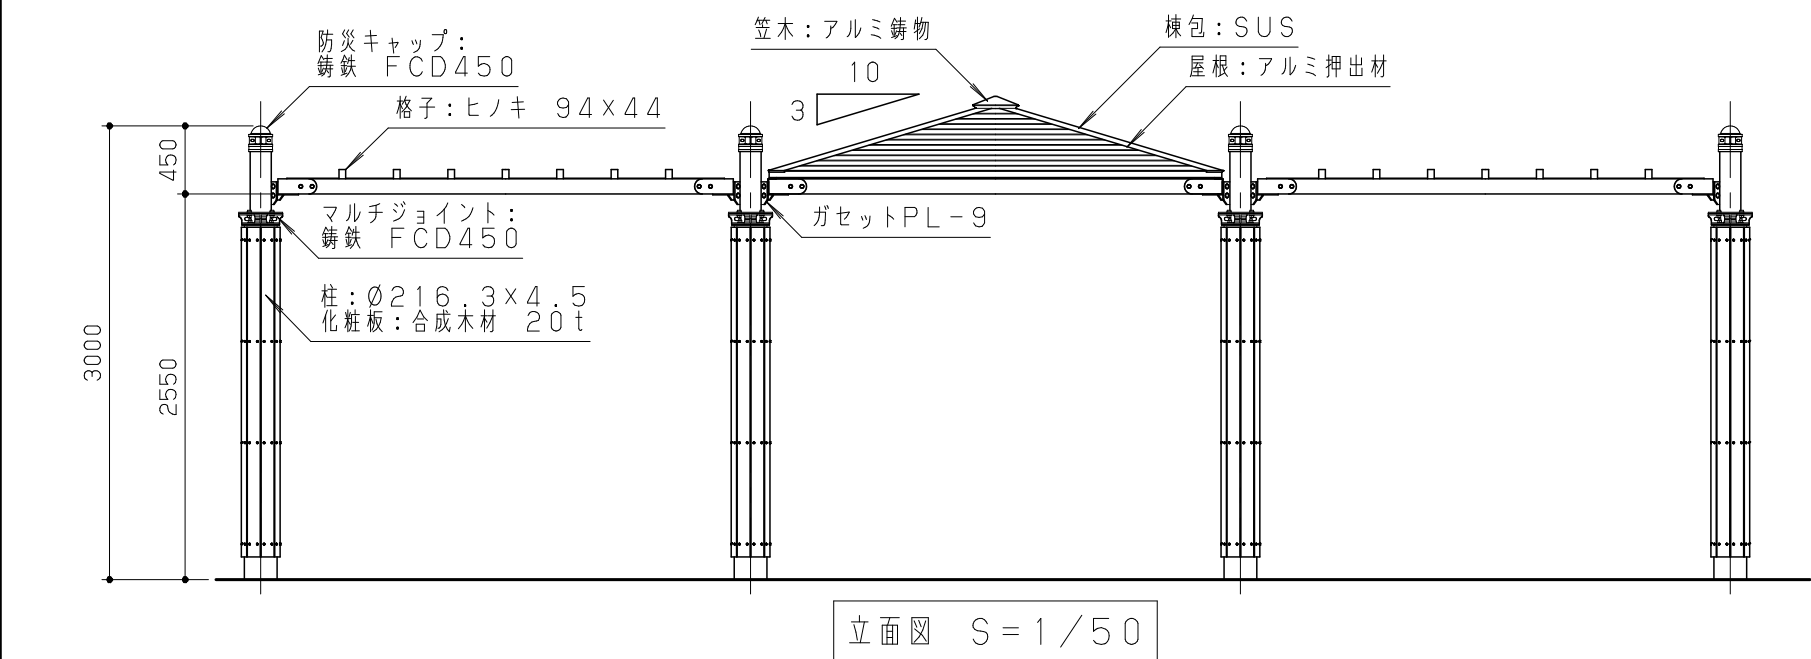


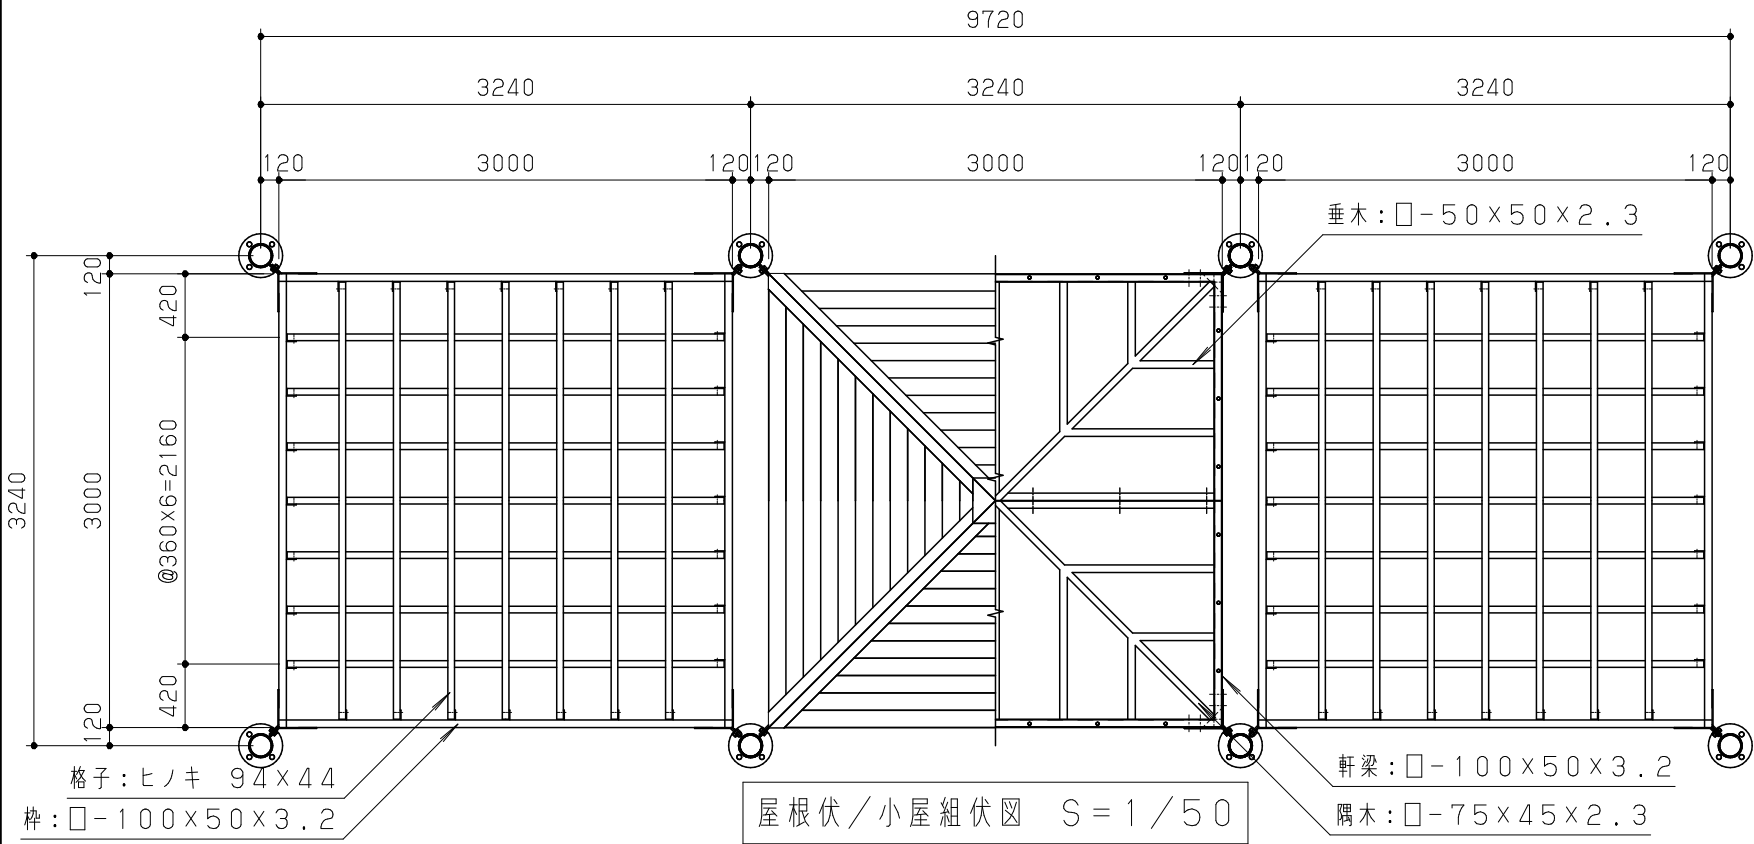

合成木材は、木粉入り再生プラスチック（ポリプロピレン系 色：サンディーブラウン）とし、「再生有機系建材認定基準」適合品とする。
木材防腐処理は、低毒性木材防腐剤加圧注入処理とする。
格子は、ヒノキ（一等材）とし、カンナがけの上、木材保護着色塗料（マホガニー）塗装仕上げとする。
鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
鋳鉄は、FCD450とし、亜鉛溶射処理の上、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
アルミ合金鋳物は、AC3Aとし、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
アルミ押出材は、アルマイト（アーパングレー）仕上げとする。
棟包はステンレス（SUS304）とし、ポリエステル樹脂粉体塗装（チャコールグレー）仕上げとする。

本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	ユニットシェルター	分類	B-STD04			
			岩満	小川	佐藤	mm	図示	型番	PG4-KAK-MR	図面番号	PG4KAKMR-3010			
			番号	1/1		備考	アルミ屋根仕様/RC基礎			年月日	2026.01.20		JOB	SEMI STD
													DWG SIZE	A3