


平面図 S = 1 / 30

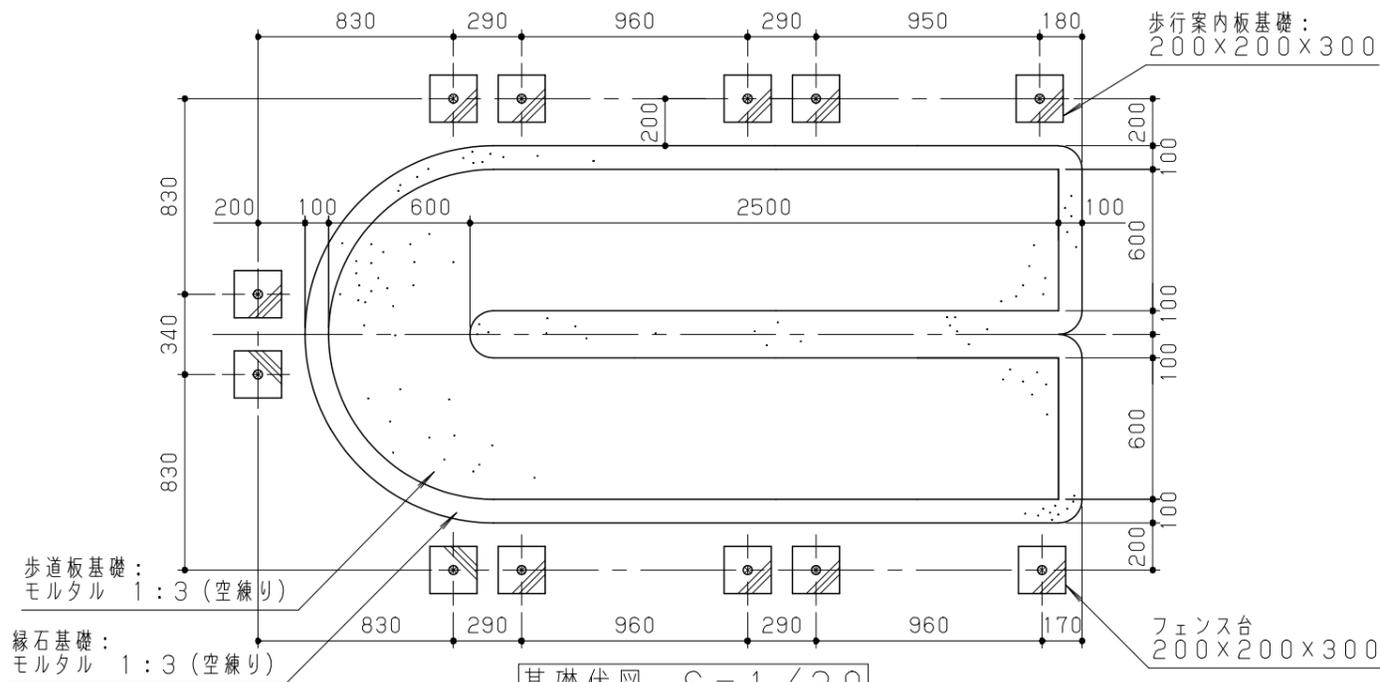


基礎伏図 S = 1 / 30

歩道板基礎：
モルタル 1 : 3 (空練り)

縁石基礎：
モルタル 1 : 3 (空練り)

歩行案内板基礎：
200×200×300

フェンス台
200×200×300

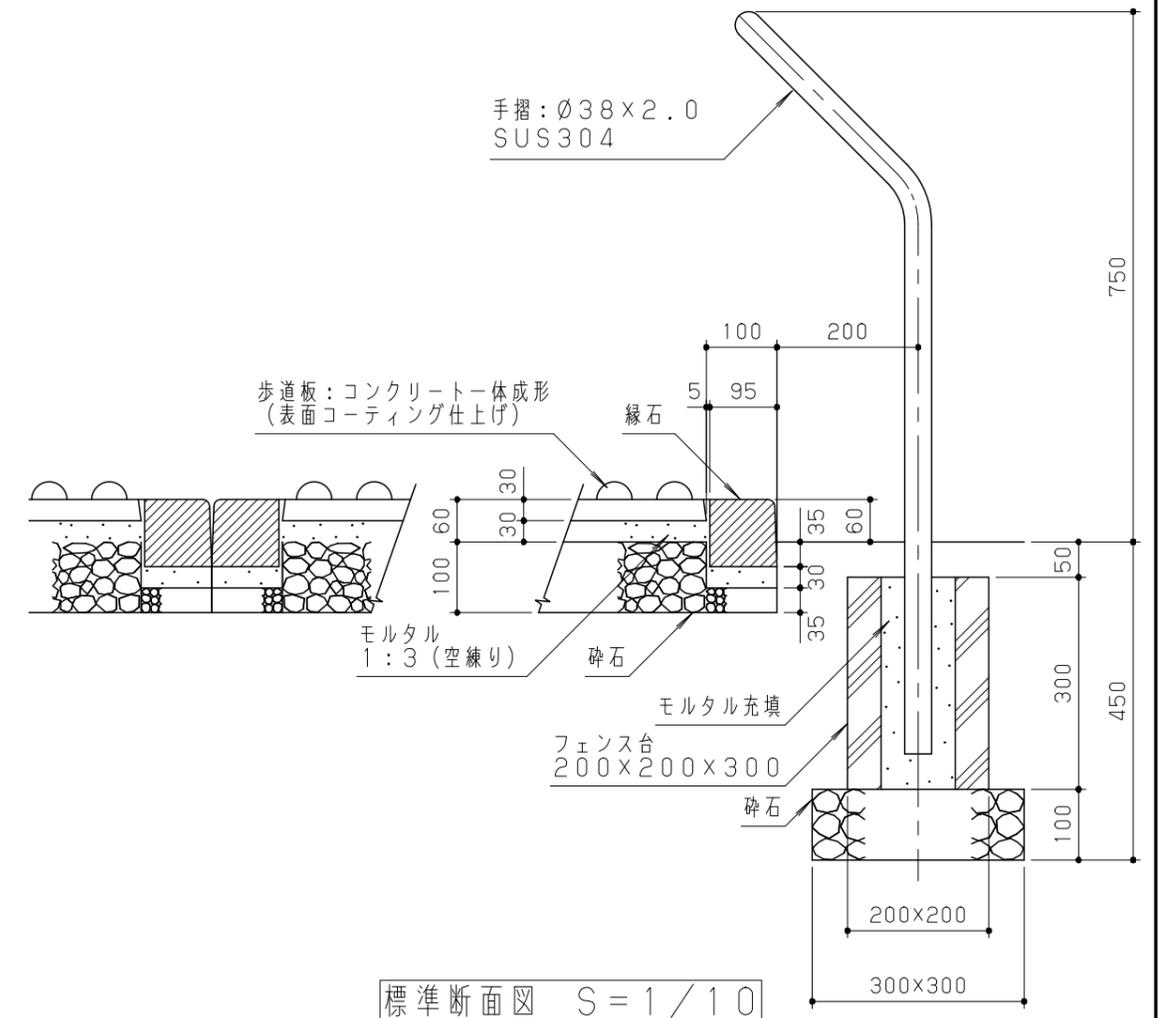

標準断面図 S = 1 / 10

歩道板は、コンクリート一体成型品とする。
 表面は、セラミックカラーコーティングの上に、耐水性クリアコーティングとする。
 縁石は、見えかかり部のみショットプラスト処理とする。
 手摺は、ステンレスとし、見えかかり部のみH/L仕上げとする。
 本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
 本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
 本製品は、(株)中村製作所製品同等品以上とする。

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	健康快道	分類	H-STD03					
元図:KKMODEL B2-301D/型番・図面番号修正	26.01.28	西村	岩満	酒井	酒井	mm	図示	型番	KK-SET-B2R	図面番号	KKSETB2R-301E					
手すり・サイン位置変更/手すり形状変更(コーナー部分)	20.04.24	本間	番号	1/1	備考					年月日	2004.12.28		JOB	STD:2841-2	DWG SIZE	A3

