



平面図 S = 1 / 50

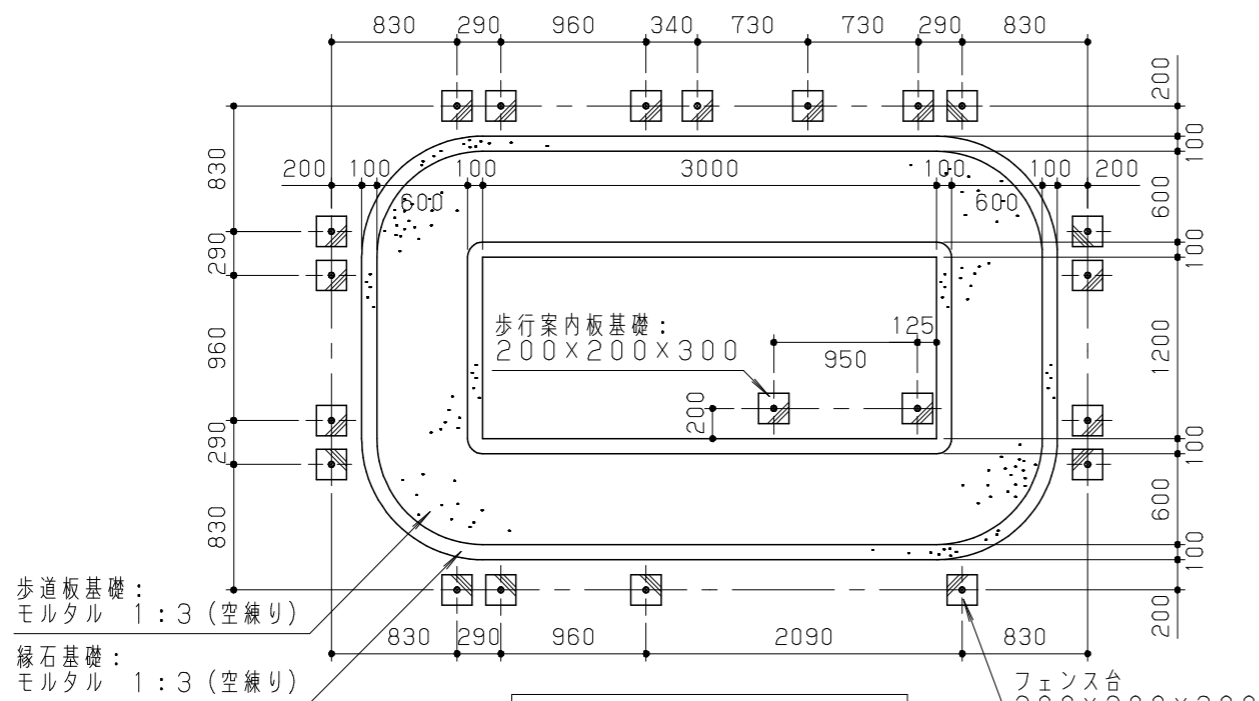

基礎伏図 S = 1 / 50

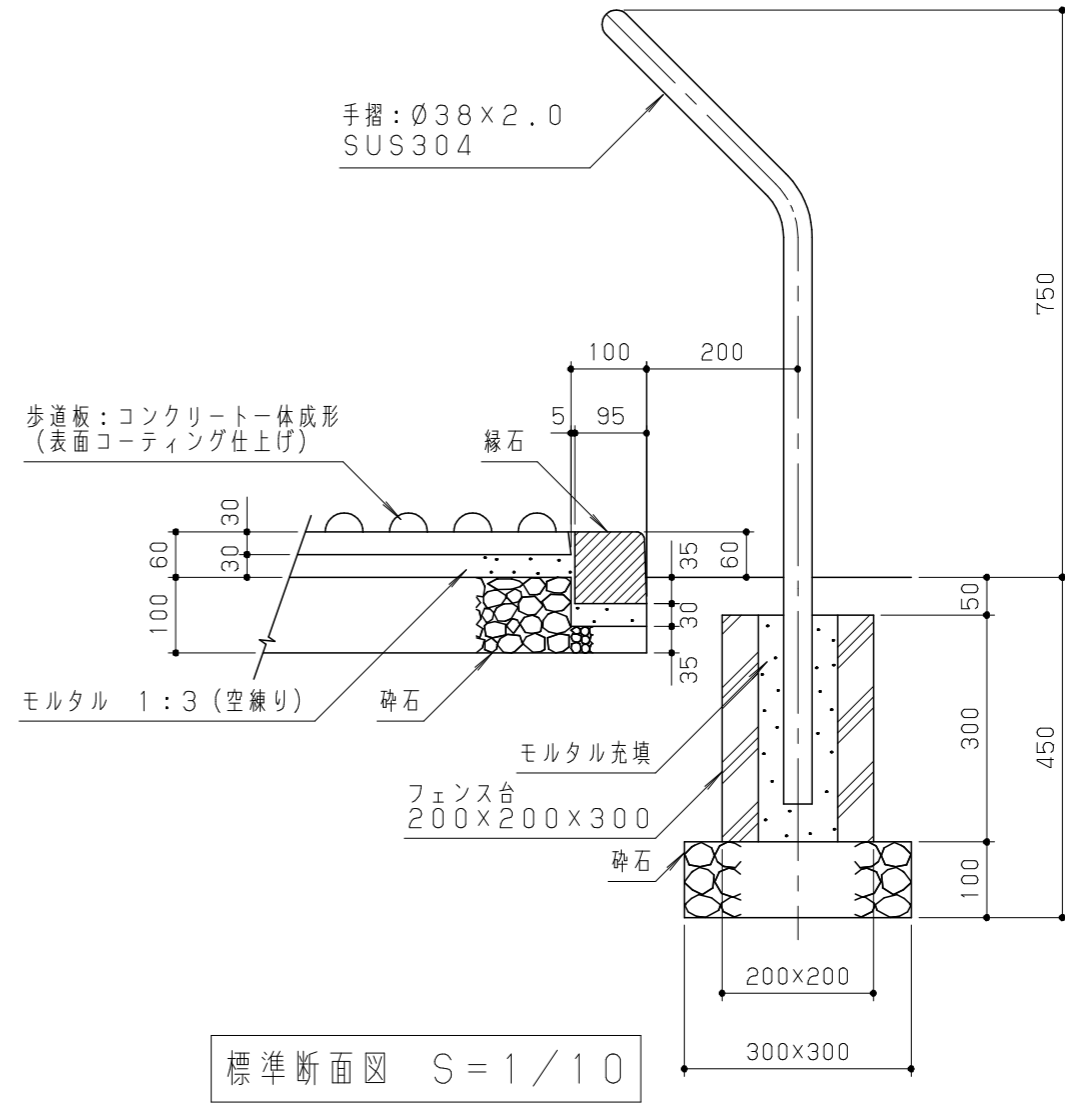

標準断面図 S = 1 / 10

歩道板は、コンクリート一体成型品とする。
 表面は、セラミックカラーコーティングの上に、耐水性クリアーコーティングとする。
 縁石は、見えかきり部のみショットブラスト処理とする。
 手摺は、ステンレスとし、見えかきり部のみH/L仕上げとする。
 本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
 本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
 本製品は、(株)中村製作所製品同等品以上とする。

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	健康快道	分類	H-STD03			
手すり形状変更(コーナー部分)	20.04.24	本間	岩満	酒井	酒井	mm	図示	型番	モデルC1	図面番号	KKMODEL C1-301C			
サイン変更	15.03.23	小川	番号	1/1	備考					年月日	2005.01.08	JOB	STD	DWG SIZE A3

株式会社 中村製作所
 NAKAMURA MFG. CORPORATION