




屋根伏/小屋組伏図 S=1/50

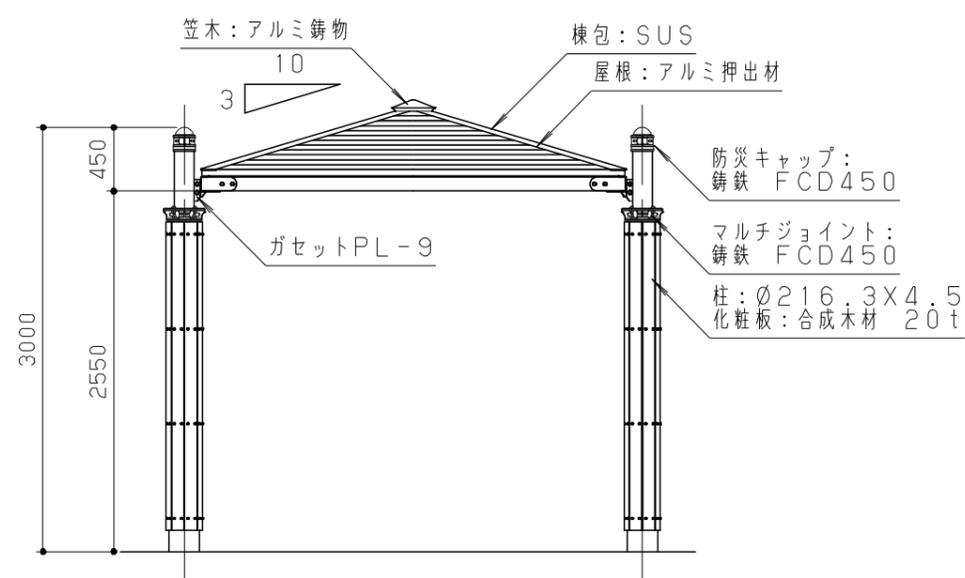

立面図 S=1/50

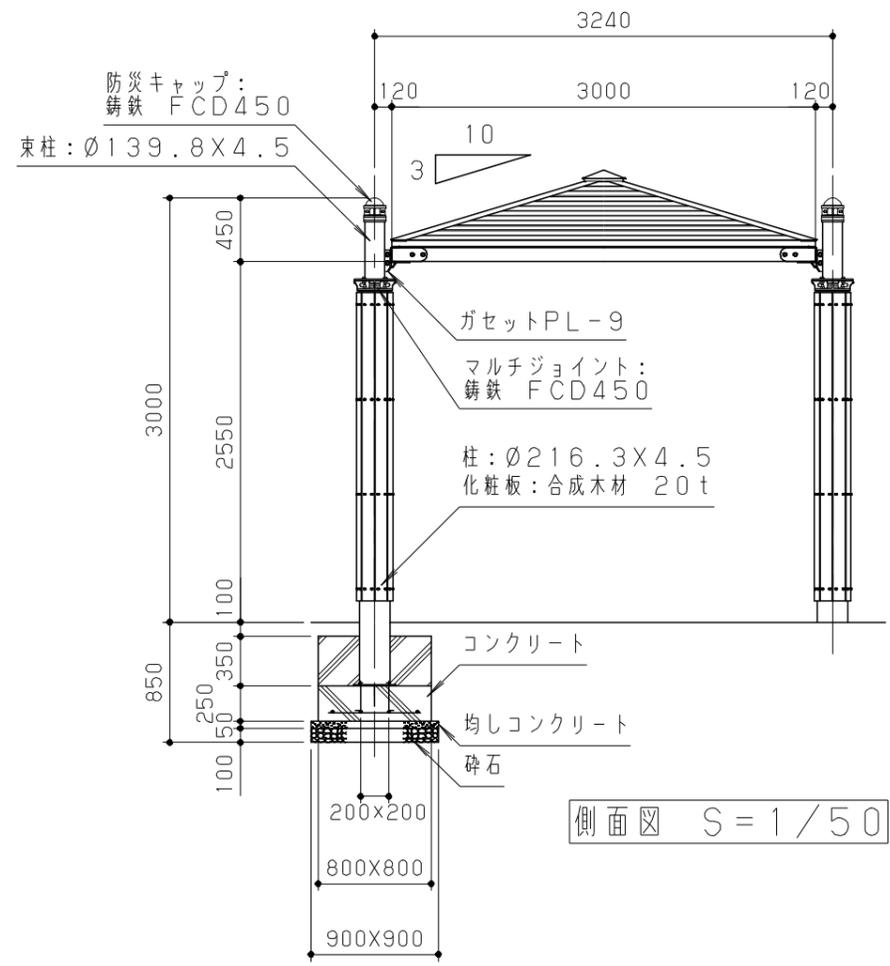

側面図 S=1/50

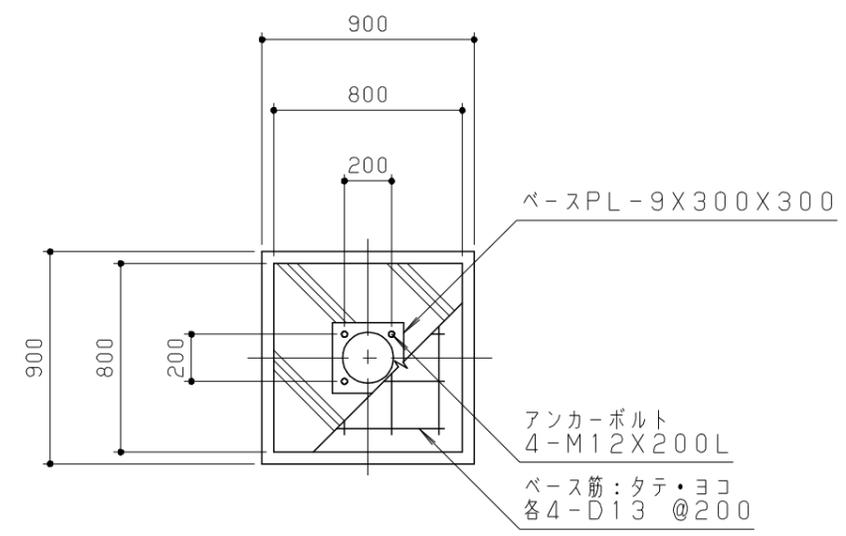

基礎伏詳細図 S=1/30

合成木材は、木粉入り再生プラスチック(ポリプロピレン系、色:サンディーブラウン)とし、「再生有機系建材認定基準」適合品とする。
鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉末塗装(チャコールグレー)仕上げとする。
鋳鉄は、FCD450とし、亜鉛溶射処理の上、ウレタン樹脂塗料塗装(チャコールグレー)仕上げとする。
アルミ合金鋳物は、AC3Aとし、ウレタン樹脂塗料塗装(チャコールグレー)仕上げとする。
アルミ押出材は、アルマイト(アーバングレー)仕上げとする。
棟包はステンレス(SUS304)とし、ポリエステル樹脂粉末塗装(チャコールグレー)仕上げとする。
本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、(株)中村製作所製品同等品以上とする。

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	ユニットシェルター	分類	B-STD04					
柱化粧板: WRC→合木変更/型番変更(改訂事項継承)	2022.08.09	中島	岩満	小川	高橋	mm	図示	型番	PG4-A-MR	図面番号	PG4AMR-301B					
棟包スベック修正	20.01.20	中島	番号	1/1		備考	アルミ屋根仕様/RC基礎			年月日	17.10.27		JOB	SEMI STD	DWG SIZE	A3

